



16

СЕТЧАТЫЕ ЁМКОСТИ

Обзор продукции	16.2 - 16.3
Серия INOXA TREND	16. - 16.7
Серия INOXA GOLD	16.8 - 16.25
Серия INOXA QUADRO	16.27 - 16.31
Серия INOXA BRASS	16.32 - 16.45
Серия INOXA DE LUXE	16.46 - 16.59
Серия INOXA ELLITE	16.60 - 16.81
Механизмы	16.82 - 16.107
Серия VIBO	16.108 - 16.115
Аксессуары для сеток INOXA	16.116 - 16.118

серия TREND



артикул	стр.	ширина каркаса								
		150 верх	150 низ	200	300	400	450	600	900	1200
2109Y	6		•	•						
KIT5 2109Y	6		•							

серия GOLD



артикул	стр.	ширина каркаса										
		150 верх	150 низ	200	300	400	450	500	600	900	1200	
1106Y	9		•									
1104Y	11-12	•	•	•								
KIT5 1104	12		•									
1102Y	14				•	•	•					
1202Y	17					•	•	•	•	•	•	
1207Y	20									•	•	
1104	23		•									
1102	25				•							

серия QUADRO



артикул	стр.	ширина каркаса								
		150 верх	150 низ	200	300	400	450	600	900	1200
2102SY	28				•	•	•			
2104SY	30	•	•	•						
KIT5 2104	30		•							

серия BRASS



артикул	стр.	ширина каркаса								
		150 верх	150 низ	200	300	400	450	600	900	1200
2104SY	33	•		•						
2102SY	34				•	•	•			
1202Y	36						•	•	•	
1207Y	39								•	
821B	40				•					
825AY	43	•								
KIT 803B	45								•	

серия DE LUXE



артикул	стр.	ширина каркаса								
		150 верх	150 низ	200	300	400	450	600	900	1200
828BW	47									•
4104WY	48	•	•	•						
4102WY	50				•	•	•	•		
KIT 803BW	53								•	
4202DWY	55						•	•		
855A	57						•			

серия ELLITE



артикул	стр.	ширина каркаса								
		150 верх	150 низ	200	300	400	450	600	900	1200
5104EY	61		•	•						
5102EY	62				•		•	•		
5107EY	65						•			
5703EY	66						•	•	•	
5202EY	68						•	•	•	
5202EDY	71						•	•		
KIT 803BE	73								•	
855A	75				•		•			
KIT 860AE	80						•	•		

Механизмы



артикул	стр.	ширина каркаса								
		150 верх	150 низ	200	300	400	450	600	900	1200
845BW	83								•	
KIT 838B	84								•	
KIT 838BE	86								•	
KIT 803B	88-91								•	
821B	92				•					
KIT 821B	94				•					
825AY	98	•								
KIT 842R	100	•								
KIT 841R	102	•								
301	104								•	
NES	106							•	•	

серия VIBO



артикул	стр.	ширина каркаса						
		200	300	400	450	600	900	1200
KSLTSUBM090PAC	109						•	
KSLTSUBM120PAC	110							•
KSLTINBM	112						•	•
ССТВМ	114				•	•	•	

Условные обозначения:



ширина каркаса в мм



крепления к фасадам и
рекомендации по установке



доводчик



высота каркаса в мм



упаковка



нагрузка на крепления или
направляющие



толщина ДСП каркаса в мм



направляющие



рекомендации по уходу

СЕТЧАТЫЕ ЁМКОСТИ INOXA TREND





NEW

Выгодное предложение!

Индустриальная упаковка (5 комплектов)
подробности узнавайте у Вашего менеджера по телефону.

2109Y

сетка выдвижная с доводчиком



150/200
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
2109Y/15-45PC	150	сталь	хром	1
KIT5 2109Y/15-45PC	150	сталь	хром	5
2109Y/20-45PC	200	сталь	хром	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 150, 200 мм



сетки комплектуются скрытыми направляющими частичного выдвижения с доводчиком



- крепление к фасаду в комплекте.
- регулировка в 3-х направлениях



нагрузка **40 кг**



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт. 1903D

Рекомендации по уходу:



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы

150

2109Y/15-45PC
индивидуальная упаковка

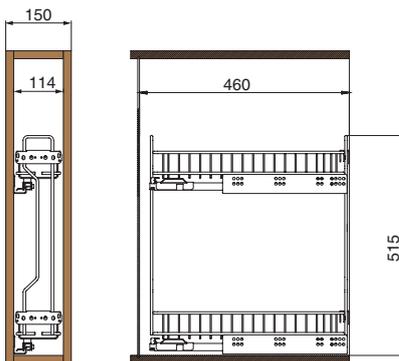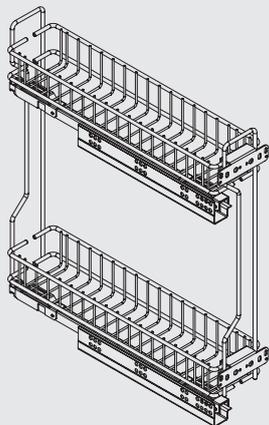


Комплектация:

- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- сетка (1 шт.)



варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



150

KIT5 2109Y/15-45PC
индустриальная упаковка

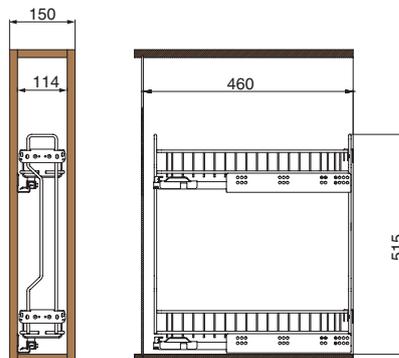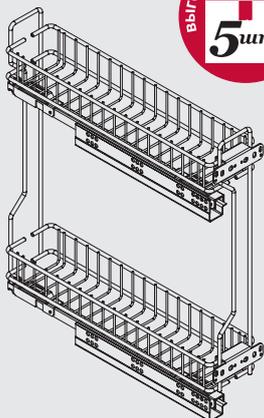


Комплектация :

- направляющие (5 комплектов)
- крепление к фасаду (10 шт.)
- сетка (5 шт.)

упаковка
5 шт.



варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



200

2109Y/20-45PC

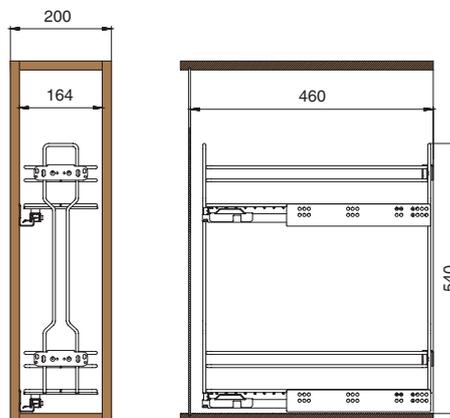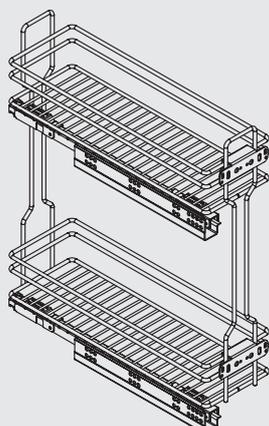


Комплектация:

- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- сетка (1 шт.)

варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



СЕТЧАТЫЕ ЁМКОСТИ INOXA GOLD



1106Y
сетка выдвигная с полотенцедержателем



150
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
1106Y/15-45PC	150	сталь	хром	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 150 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения с интегрированной системой QUADRO SILENT SYSTEM



- крепление к фасаду предусмотрено.
- регулировка в 3-х направлениях



нагрузка 25 кг



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт. 1903D

Дополнительный выбор:



арт. 108PGF
крепёж угловой для сетки в базу 150 комплект 2 шт. (дополнительный выбор)



арт. DPB
разделитель для сеток выкатных в базу 150 мм

Рекомендации по уходу:


для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина базы




1106Y/15-45PC

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



150

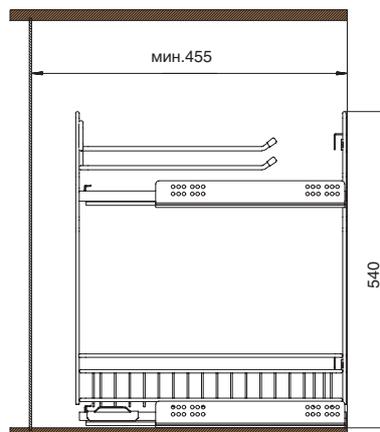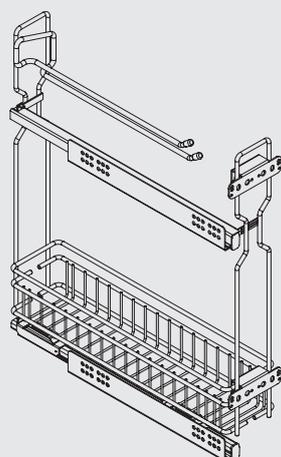

Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющая левая (2 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)



1104Y

сетка выдвигная с доводчиком



150

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
1104Y/15-28PC	150	сталь	хром	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в верхние базы 150 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения с интегрированной системой QUADRO SILENT SYSTEM



- крепление к фасаду предустановлено.
- регулировка в 3-х направлениях



нагрузка **25 кг**



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт.1903D

Дополнительный выбор:



арт. 108PGF
крепёж угловой для сетки в базу 150 комплект 2 шт. (дополнительный выбор)



арт. DPB
разделитель для сеток выкатных в базу 150 мм




Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина базы


1104Y/15-28PC

150 в верхнюю базу

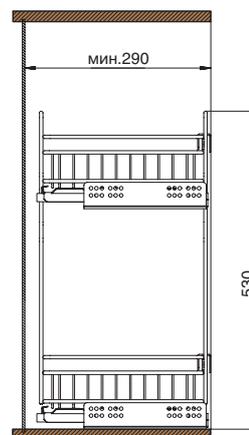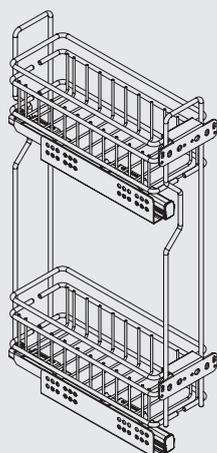

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющая левая (2 шт.)
- крепление фасада (2 шт.)



1104Y

сетка выдвигная с доводчиком



150/200
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	крепление к каркасу	упаковка, шт.
1104Y/15-50PC	150	сталь	хром	боковое левое	1
KIT5 1104Y/15-50PC	150	сталь	хром	боковое левое	5
1104Y/20-50PC	200	сталь	хром	боковое левое	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 150, 200 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения с интегрированной системой QUADRO SILENT SYSTEM



- крепление к фасаду предустановлено.
- регулировка в 3-х направлениях



нагрузка 25 кг



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт. 1903D

Дополнительный выбор:



арт. 108PGF
крепёж угловой для сетки в базу 150 комплект 2 шт. (дополнительный выбор)



арт. DPB
разделитель для сеток выкатных в базу 150 мм




Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина
базы


150

1104Y/15-50PC



варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое левое.




Комплектация:



- сетка (1 шт.)
- направляющая левая (2 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)

KIT5 1104Y/15-50PC

индустриальная упаковка




150



варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое левое.




Комплектация:



- сетка (5 шт.)
- направляющая левая (10 шт.)
- крепление к фасаду (10 шт.)



1104Y/20-50PC




200



варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющая левая (2 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)



1102Y

сетка выдвигаемая с доводчиком



300/400/450

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
1102Y/30-50PC	300	сталь	хром	1
1102Y/40-50PC	400	сталь	хром	1
1102Y/45-50PC	450	сталь	хром	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 300, 400, 450 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения с интегрированной системой QUADRO SILENT SYSTEM



- крепление к фасаду предустановлено.
- регулировка в 3-х направлениях



нагрузка **25 кг**



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт. 1903D

Дополнительный выбор:



арт. 1903D16DX расширитель правый, для направляющих QUADRO
арт. 1903D16SX расширитель левый, для направляющих QUADRO

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы


300

1102Y/30-50PC

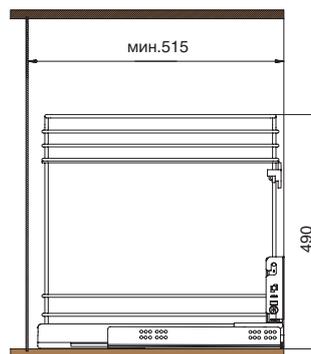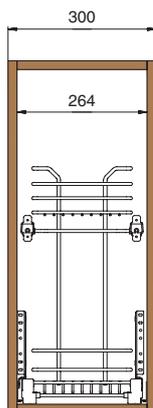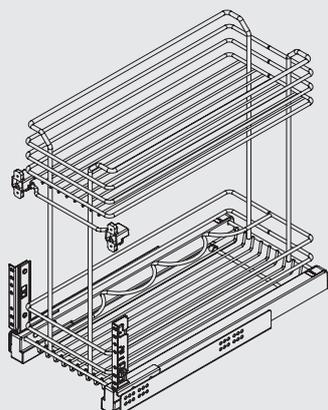

варианты установки
направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.






Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- подкладка под направляющие (4 шт.)
- винт М6х10
- шайба 25х2


400

1102Y/40-50PC

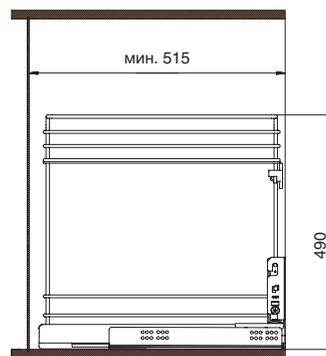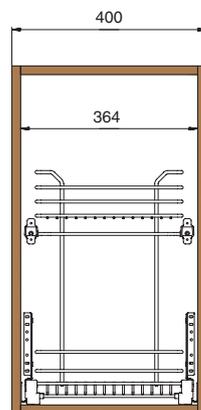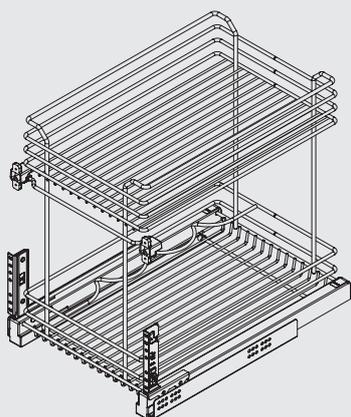

варианты установки
направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.






Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- подкладка под направляющие (4 шт.)
- винт М6х10
- шайба 25х2


450

1102Y/45-50PC

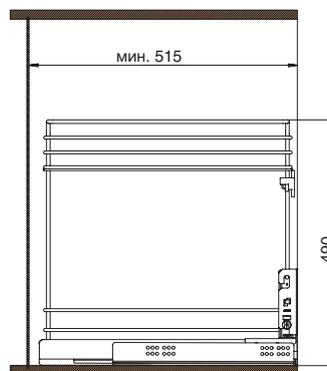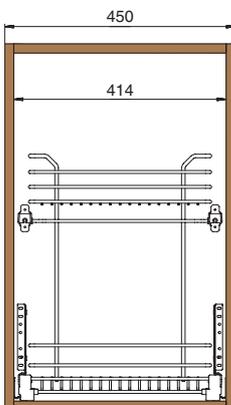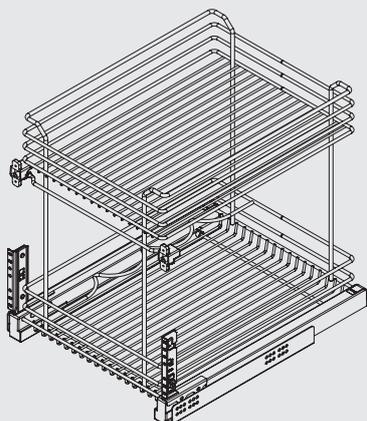

варианты установки
направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.



Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- подкладка под направляющие (4 шт.)
- винт М6х10
- шайба 25х2



1202Y

сетка выдвигная с доводчиком



400/450/500/600/900/1200
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
1202Y/40-50PC	400	сталь	хром	1
1202Y/45-50PC	450	сталь	хром	1
1202Y/50-50PC	500	сталь	хром	1
1202Y/60-50PC	600	сталь	хром	1
1202Y/90-50PC	900	сталь	хром	1
1202Y/120-50PC	1200	сталь	хром	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 400, 450, 500, 600, 900, 1200 мм



нагрузка **25 кг**



- крепление к фасаду предусмотрено.
- регулировка в 3-х направлениях



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения с интегрированной системой QUADRO SILENT SYSTEM



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт. 1903D

Дополнительный выбор:




арт. 1903D16DX расширитель правый, для направляющих QUADRO
арт. 1903D16SX расширитель левый, для направляющих QUADRO

Рекомендуемое сочетание:



арт. 97DB/602 набор ёмкостей для бытовой химии и сортировки в базу 600 мм

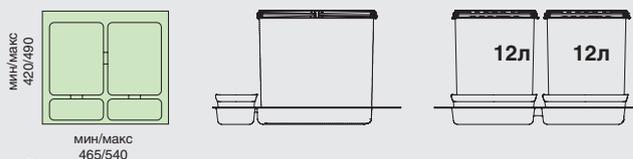

! подробнее см. раздел "Системы хранения и сортировки" стр.264




арт. 97DB/902D набор ёмкостей для бытовой химии и сортировки в базу 900 мм



! подробнее см. раздел "Системы хранения и сортировки" стр. 265



арт. 97DB/1203D набор ёмкостей для бытовой химии и сортировки в базу 1200 мм


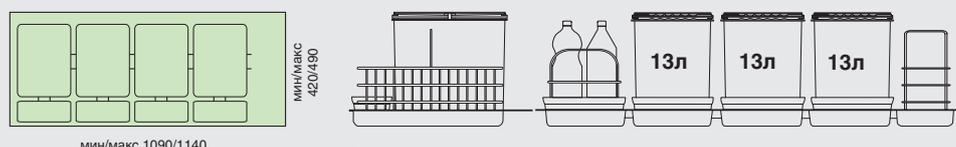


! подробнее см. раздел "Системы хранения и сортировки" стр. 266

ширина
базы

400

1202Y/40-50PC

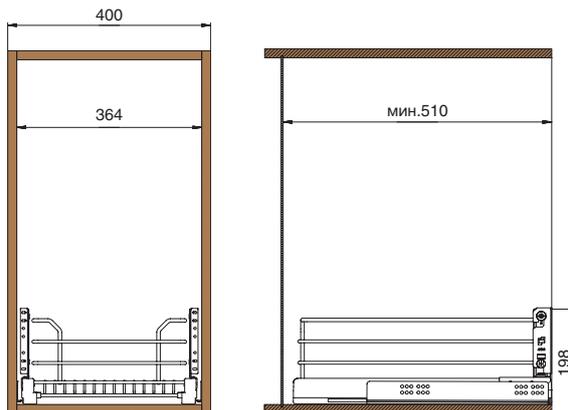варианты установки
направляющих





Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- подкладка под направляющие (4 шт.)
- винт М6х10 (2 шт.)
- шайба 25х2 (2 шт.)

450

1202Y/45-50PC

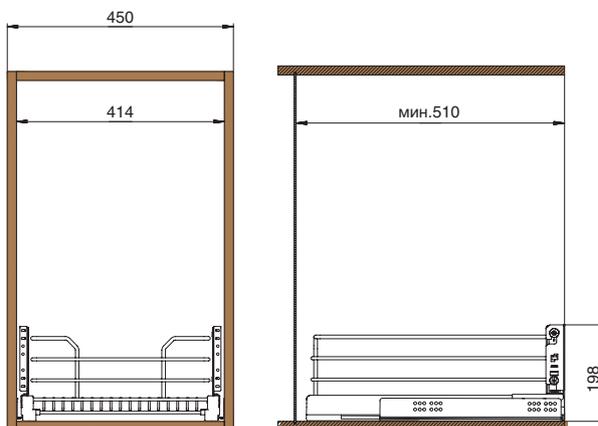варианты установки
направляющих





Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- подкладка под направляющие (4 шт.)
- винт М6х10 (2 шт.)
- шайба 25х2 (2 шт.)

500

1202Y/50-50PC

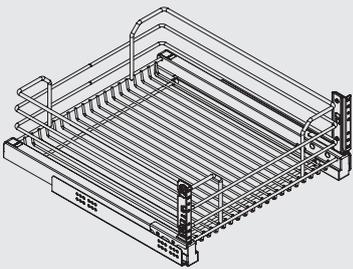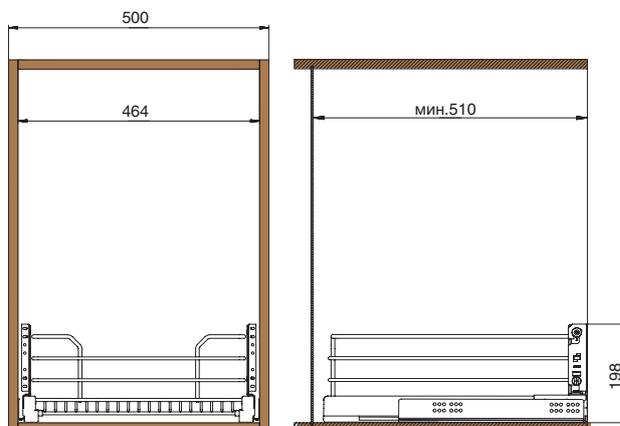варианты установки
направляющих





Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- подкладка под направляющие (4 шт.)
- винт М6х10 (2 шт.)
- шайба 25х2 (2 шт.)

ширина
базы

600

1202Y/60-50PC

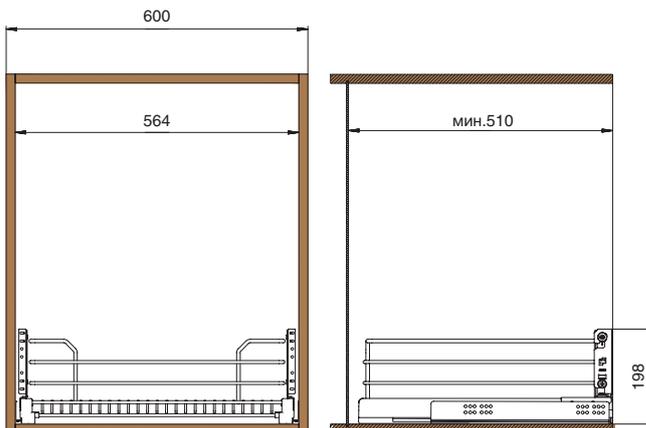

варианты установки
направляющих



Вариант 1. Боковое.



Комплектация:


- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- подкладка под направляющие (4 шт.)
- винт M6x10 (2 шт.)
- шайба 25x2 (2 шт.)

1202Y/90-50PC

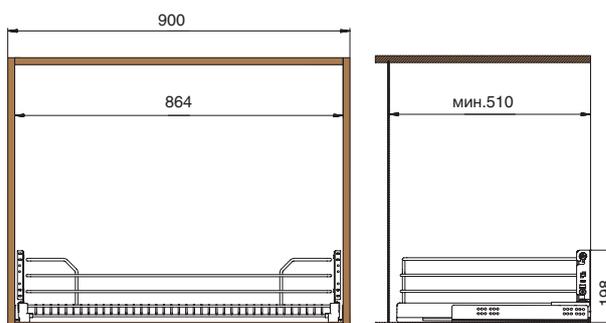

варианты установки
направляющих



Вариант 1.
Боковое нижнее.



Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- подкладка под направляющие (4 шт.)
- винт M6x10 (2 шт.)
- шайба 25x2 (2 шт.)

1202Y/120-50PC

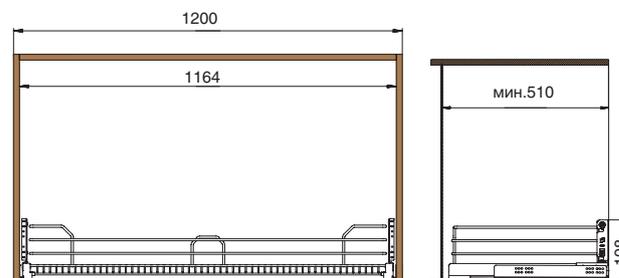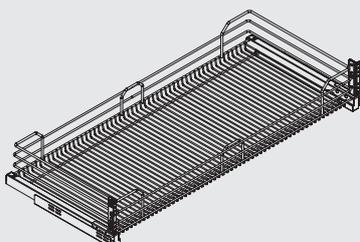

варианты установки
направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.



Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- подкладка под направляющие (4 шт.)
- винт M6x10 (2 шт.)
- шайба 25x2 (2 шт.)

900

1200



1207Y
сетка П-образная под мойку выдвигная с доводчиком



900/1200
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
1207Y/90-50PC	900	сталь	хром	1
1207Y/120-50PC	1200	сталь	хром	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы под мойку шириной 900, 1200 мм



- крепление к фасаду предустановлено.
- регулировка в 3-х направлениях
- ёмкость для сетки П-образной заказывается отдельно



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения с интегрированной системой QUADRO SILENT SYSTEM



нагрузка **25 кг**



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт.1903D

Дополнительный выбор:



арт. 1903D16DX расширитель правый, для направляющих QUADRO
арт. 1903D16SX расширитель левый, для направляющих QUADRO



арт. 99/90 Inoxa ёмкость для сетки П-образной в базу 900

арт. 99/120 Inoxa ёмкость для сетки П-образной в базу 1200


Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина базы

1207Y/90-50PC

900

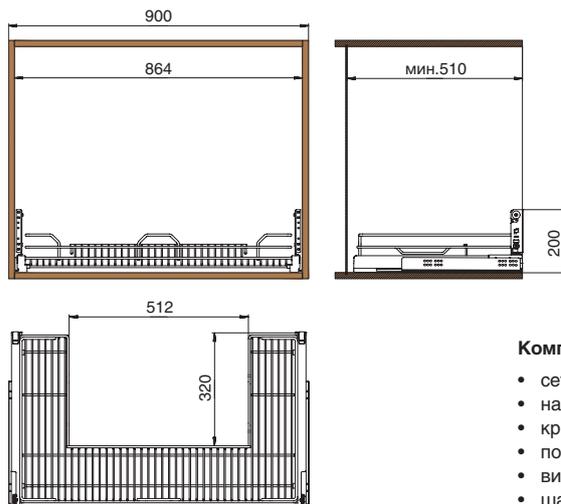

варианты установки направляющих




Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- подкладка под направляющие (4 шт.)
- винт М6х10
- шайба 25х2

1207Y/120-50PC

1200

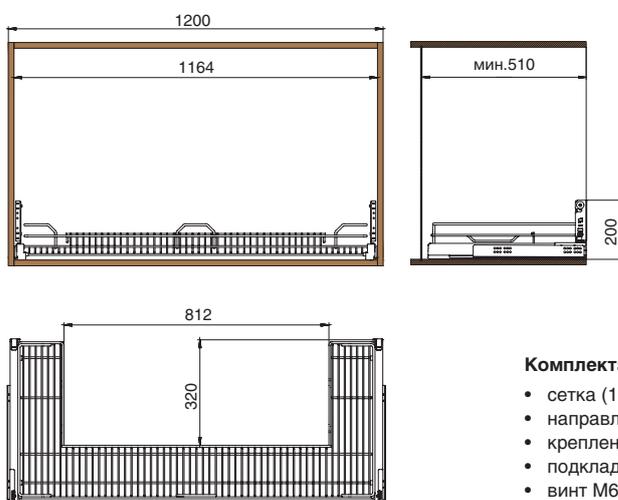

варианты установки направляющих



Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- подкладка под направляющие (4 шт.)
- винт М6х10
- шайба 25х2



серия 99


ёмкость для сетки П-образной

артикул	ширина каркаса, мм	ширина, мм	глубина, мм	высота, мм	материал	рекомендуется для арт.	упаковка, шт.
99/90	900	783	142	50	пластик	1207Y/90-50C	1
99/120	1200	1083	142	50	пластик	1207Y/120-50C	1

Основные характеристики:



- в базу 900 ёмкость с 3 лотками
- в базу 1200 ёмкость с 4 лотками

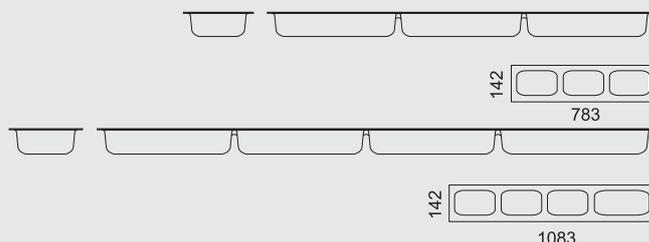



1104

сетка выдвижная без доводчика



артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
1104/15-45PC	150	сталь	хром	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 150 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения Quadro



- крепление к фасаду предусмотрено.
- регулировка в 3-х направлениях



нагрузка 25 кг



16 и 18 мм

Дополнительный выбор:



арт. 108PGF
крепеж угловой для сетки в базу 150 комплект 2 шт. (дополнительный выбор)



арт. DPB
разделитель для сеток выкатных в базу 150 мм

Рекомендации по уходу:


для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина базы




1104/15-45PC

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



150

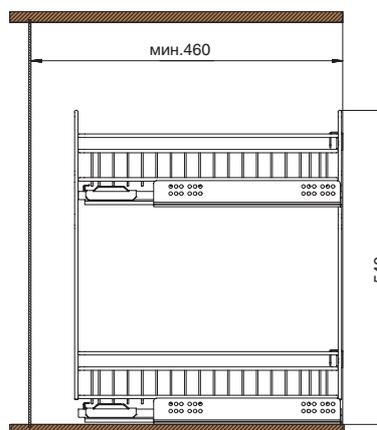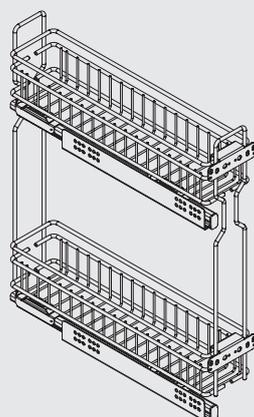

Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющая левая (2 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)



1102

сетка выдвигаемая без доводчика



артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	крепление к каркасу	упаковка, шт.
1102/30-45PC	300	сталь	хром	боковое нижнее	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 300 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения Quadro



- крепление к фасаду предусмотрено.
- регулировка в 3-х направлениях



нагрузка **25 кг**



16 и 18 мм

Дополнительный выбор:



арт. 1903D16DX расширитель правый, для направляющих QUADRO

арт. 1903D16SX расширитель левый, для направляющих QUADRO

Рекомендации по уходу:


для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина базы



1102/30-45PC

300

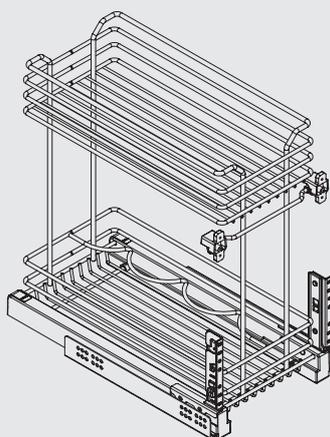

варианты установки направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.

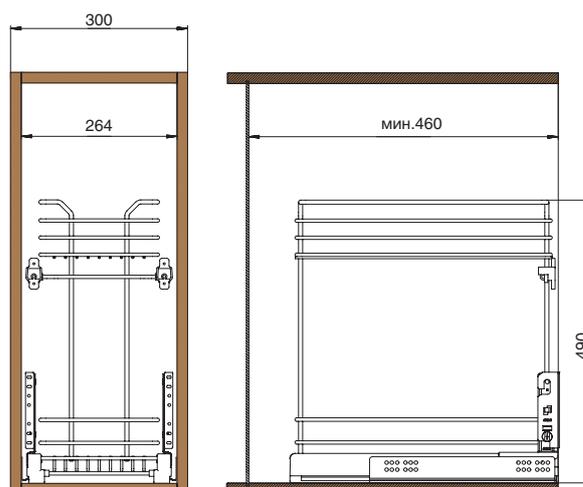

Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (4 шт.)
- крепление сетки (4 шт.)

СЕТЧАТЫЕ ЁМКОСТИ INOXA QUADRO





2102SY

сетка выдвижная

Smove



300/400/450
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
2102SY/30-50PC	300	сталь	хром	1
2102SY/40-50PCFD	400	сталь	хром	1
2102SY/45-50PCFD	450	сталь	хром	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 300, 400, 450 мм



сетки комплектуются направляющими 90% выдвижения SALICE Guide Smove



- крепление к фасаду предусмотрено.
- регулировка в 3-х направлениях



нагрузка 25 кг



16 и 18 мм

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы


300

2102SY/30-50PC

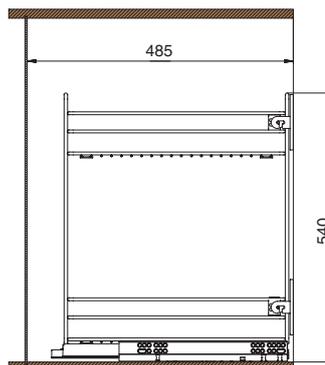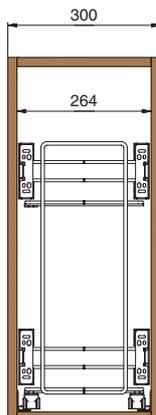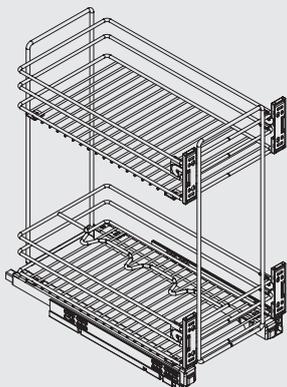


варианты установки
направляющих

Вариант 1. Диагональное.




Вариант 2.
Боковое нижнее.





Комплектация:

- сетка
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (4 шт.)

2102SY/40-50PCFD

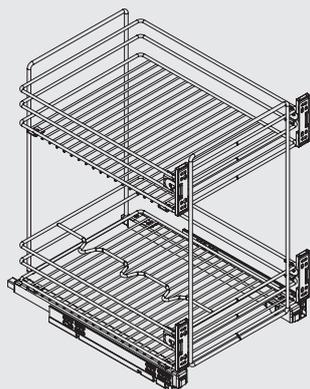


400

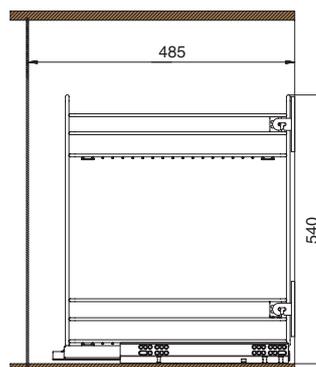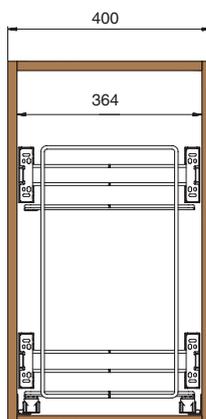


варианты установки
направляющих

Вариант 1. Диагональное.




Вариант 2.
Боковое нижнее.





Комплектация:

- сетка
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (4 шт.)

2102SY/45-50PCFD

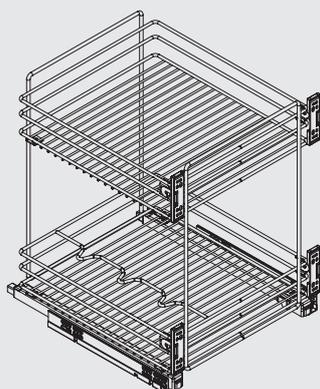


450

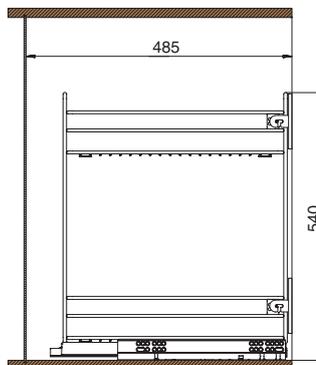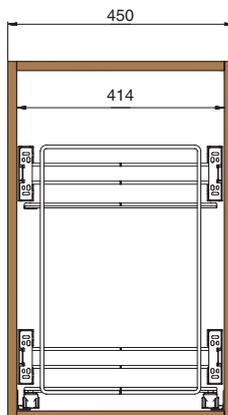


варианты установки
направляющих

Вариант 1. Диагональное.



Вариант 2.
Боковое нижнее.



Комплектация:

- сетка
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (4 шт.)



2104SY

сетка выдвижная

Smove



артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
2104SY/15-28PC	150	сталь	хром	1
2104SY/15-50PC	150	сталь	хром	1
KIT5 2104SY/15-50PC	150	сталь	хром	5
2104SY/20-50PC	200	сталь	хром	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 150, 200 мм и верхние базы 150 мм



сетки комплектуются направляющими 90% выдвижения SALICE Guide Smove



- крепление к фасаду предустановлено.
- регулировка в 3-х направлениях



нагрузка 25 кг



16 и 18 мм

Дополнительный выбор:



арт. 108PGF
крепеж угловой для сетки в базу 150 комплект 2 шт. (дополнительный выбор)



арт. DPB
разделитель для сеток выкатных в базу 150 мм




Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина
базы


150 в верхнюю базу

2104SY/15-28PC

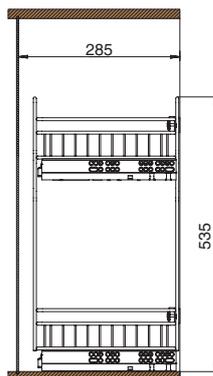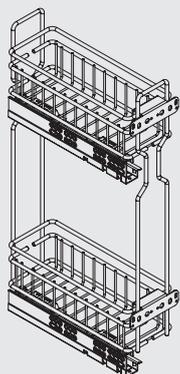

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое левое.






Комплектация:

- сетка
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)


150

2104SY/15-50PC

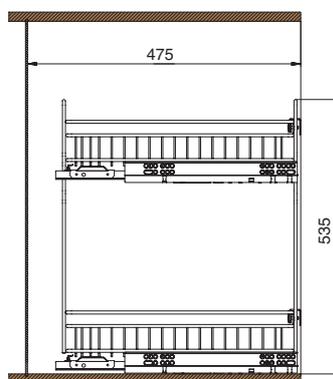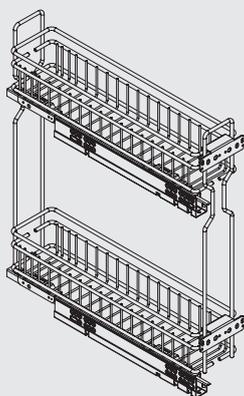

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое левое.






Комплектация:

- сетка
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)


150

KIT5 2104SY/15-50PC
индустриальная упаковка

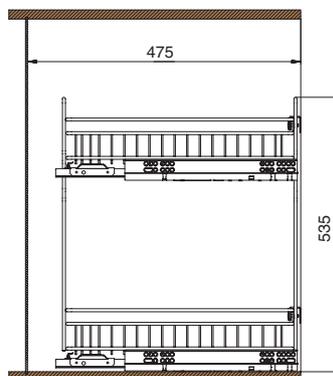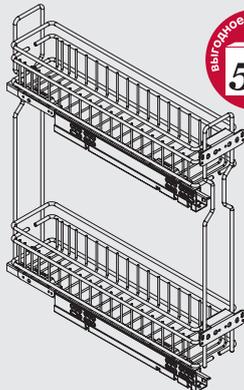

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое левое.






Комплектация:

- сетка (5 шт.)
- направляющие (10 шт.)
- крепление к фасаду (10 шт.)


200

2104SY/20-50PC

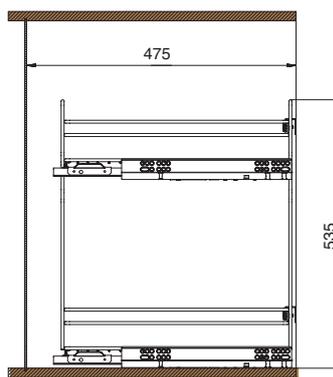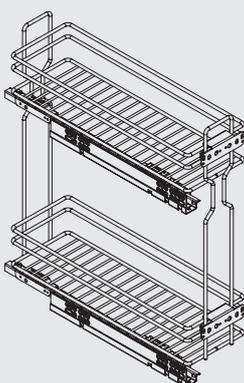

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



Комплектация:

- сетка
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)

СЕТЧАТЫЕ ЁМКОСТИ INOXA BRASS



2104SY

сетка выдвижная

Smove



150/200
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	крепление к каркасу	упаковка, шт.
2104SY/15-28POT	150	сталь	бронза	боковое левое	1
2104SY/15-50POT	150	сталь	бронза	боковое левое	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 150, 200 мм, а также в навесные полки шириной 150 мм



сетки комплектуются направляющими 90% выдвижения SALICE Guide Smove



- крепление к фасаду предустановлено.
- регулировка в 3-х направлениях



нагрузка **25 кг**



16 и 18 мм

Дополнительный выбор:



арт. DPBOT
разделитель для сеток
выкатных в базу 150



Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина
базы

150
в верхнюю базу

2104SY/15-28POT




Комплектация:



- сетка
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



2104SY/15-50POT

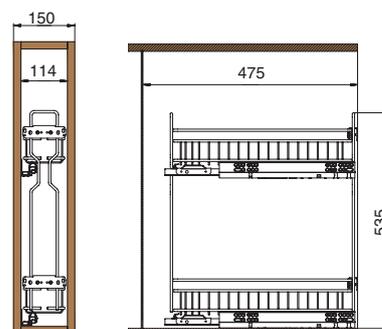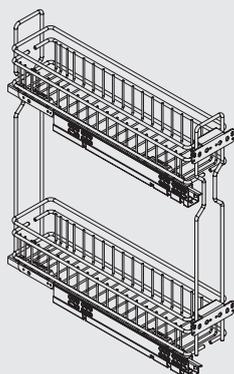


Комплектация:

- сетка
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое левое.





2102SY

сетка выдвижная с доводчиком

Smove



300/400/450

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
2102SY/30-50POT	300	сталь	бронза	1
2102SY/40-50POTFD	400	сталь	бронза	1
2102SY/45-50POTFD	450	сталь	бронза	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 300, 400, 450 см



сетки комплектуются направляющими 90% выдвижения SALICE Guide Smove



диагональное крепление направляющих позволяет свести к минимуму боковые колебания сетки при ее полном выдвижении.



нагрузка **25 кг**

- крепления к фасаду предустановлены
- регулировка в 3-х плоскостях



16 и 18 мм

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы


300

2102SY/30-50POT

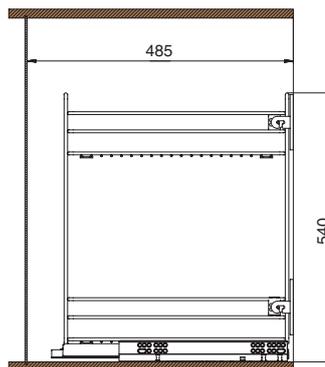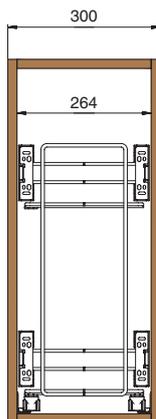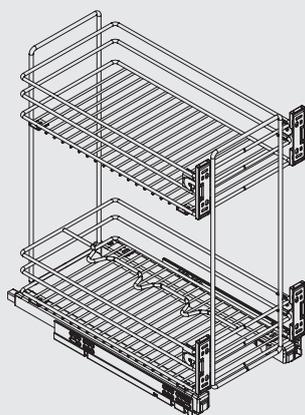


варианты установки
направляющих

Вариант 1. Диагональное.



Вариант 2.
Боковое нижнее.






Комплектация:

- сетка
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (4 шт.)


400

2102SY/40-50POTFD

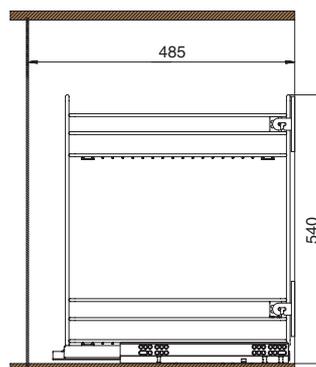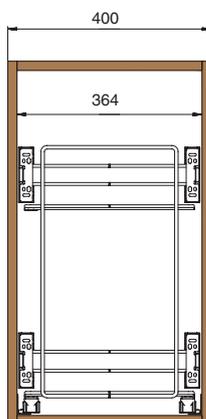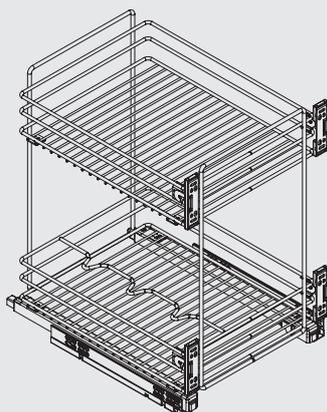


варианты установки
направляющих

Вариант 1. Диагональное.



Вариант 2.
Боковое нижнее.






Комплектация:

- сетка
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (4 шт.)


450

2102SY/45-50POTFD

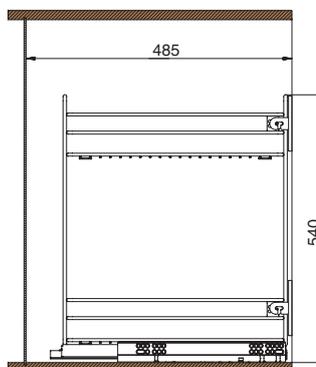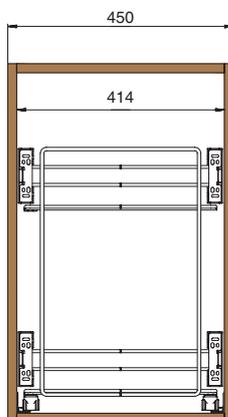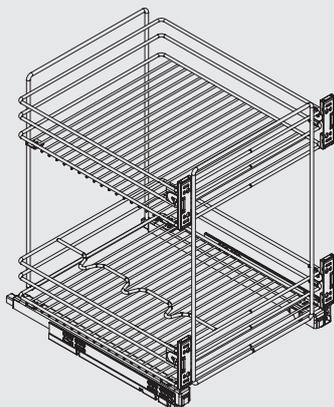


варианты установки
направляющих

Вариант 1. Диагональное.



Вариант 2.
Боковое нижнее.



Комплектация:

- сетка
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (4 шт.)



1202Y

сетка выкатная



450/600/900
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
1202Y/45-50POT	450	сталь	бронза	1
1202Y/60-50POT	600	сталь	бронза	1
1202Y/90-50POT	900	сталь	бронза	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 450, 600, 900 мм



- крепление к фасаду предустановлено.
- регулировка в 3-х направлениях
- крепление к каркасу боковое



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения QUADRO SILENT SYSTEM



нагрузка 25 кг



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт. 1903D

Дополнительный выбор:



арт. 1903D16DX расширитель правый, для направляющих QUADRO

арт. 1903D16SX расширитель левый, для направляющих QUADRO

Рекомендации по уходу:



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы

450

1202Y/45-50POT

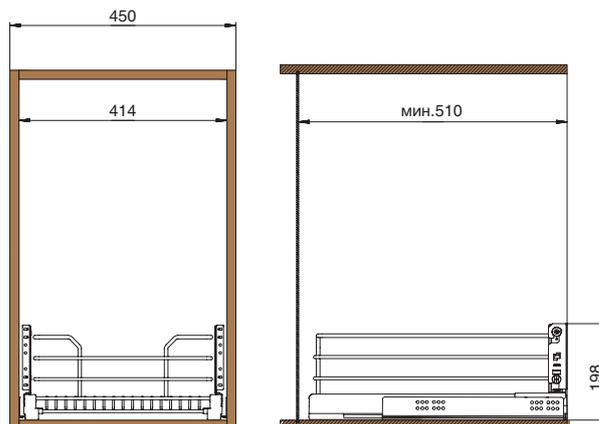

варианты установки
направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.





Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- подкладка под направляющие (4 шт.)
- винт M6x10 (2 шт.)
- шайба 25x2 (2 шт.)

600

1202Y/60-50POT

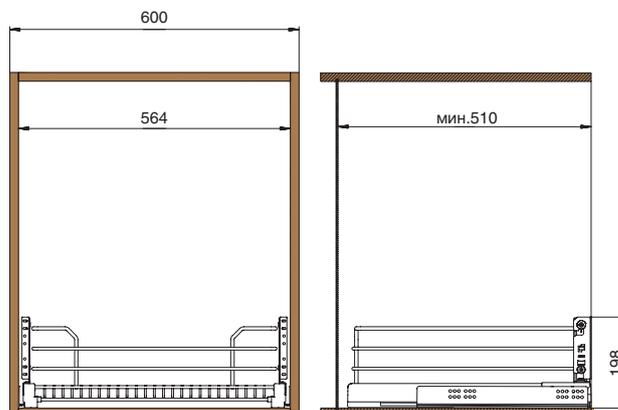

варианты установки
направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.





Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- подкладка под направляющие (4 шт.)
- винт M6x10 (2 шт.)
- шайба 25x2 (2 шт.)


900

1202Y/90-50POT

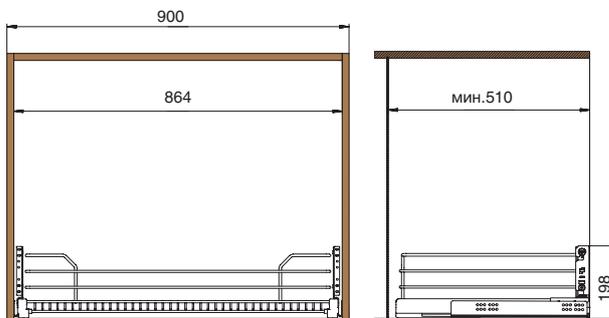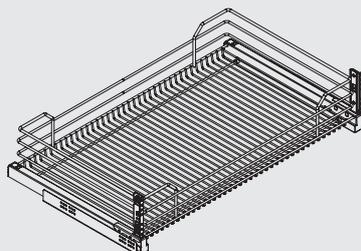

варианты установки
направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.



Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- подкладка под направляющие (4 шт.)
- винт M6x10 (2 шт.)
- шайба 25x2 (2 шт.)



1207Y

сетка выдвигаемая П-образная под мойку



900

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	отделка	упаковка, шт.
1207Y/90-50POT	900	бронза	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы под мойку шириной 900 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения QUADRO SILENT SYSTEM



- крепление к фасаду предусмотрено.
- регулировка в 3-х направлениях
- крепление к каркасу боковое



нагрузка 25 кг



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт. 1903D

Дополнительный выбор:



арт. 1903D16DX расширитель правый, для направляющих QUADRO

арт. 1903D16SX расширитель левый, для направляющих QUADRO

Рекомендации по уходу:





для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина базы

1207Y/90-50POT

900 под мойку

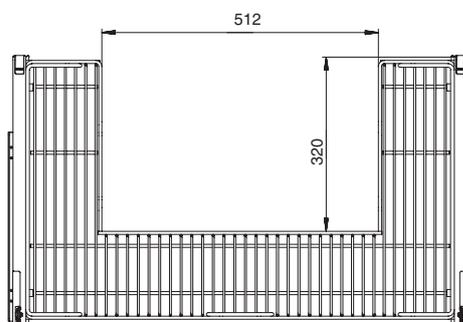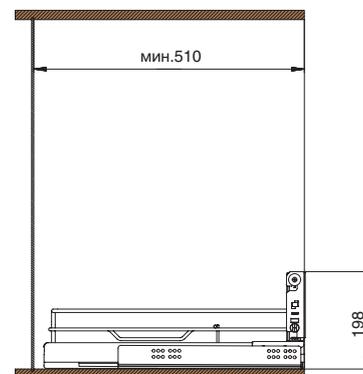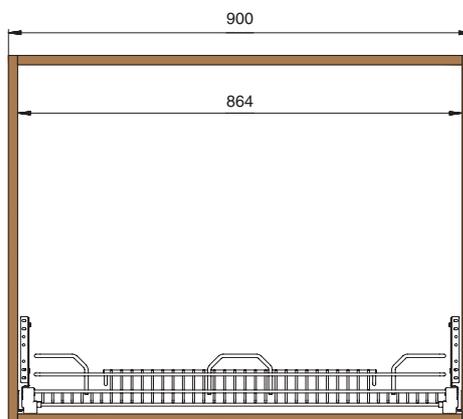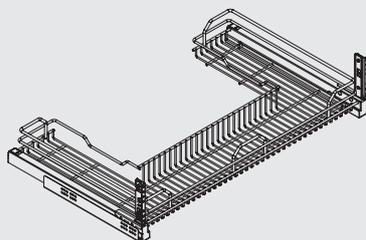

варианты установки направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.



Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- подкладка под направляющие (4 шт.)
- винт М6х10
- шайба 25х2



821B
сетка в терминальную базу, выдвигная с доводчиком



артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
821B/SXOT (левая)	300	сталь	бронза	1
821B/DXOT (правая)	300	сталь	бронза	1

Основные характеристики:



сетки предназначены в терминальные базы шириной 300 мм



нагрузка 20 кг



направляющие с доводчиком



16 и 18 мм

Рекомендации по уходу:





для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы


300 терминальная

821B/SXOT (левая)

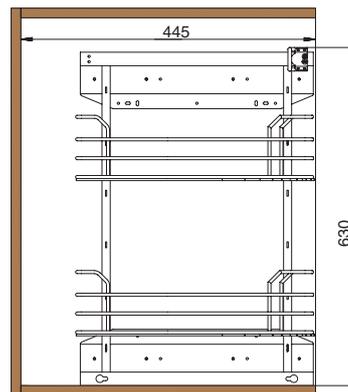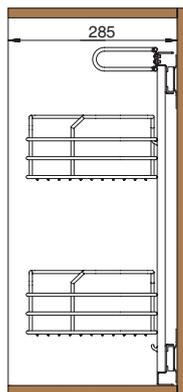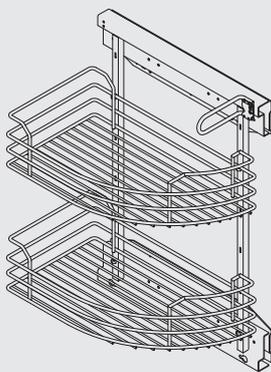

варианты установки
направляющих





Вариант 1. Боковое правое.



Комплектация:


- сетка (2 шт.)
- рама выдвижная (1 шт.)
- ручка (1 шт.)
- держатель для сеток (4 шт.)
- саморез 3,5x12 (20 шт.)
- саморез 3,5x20 (8 шт.)
- винт М5 (2 шт.)

821B/DXOT (правая)

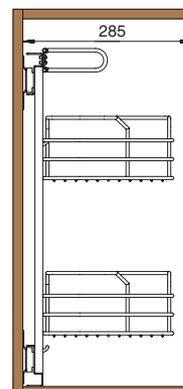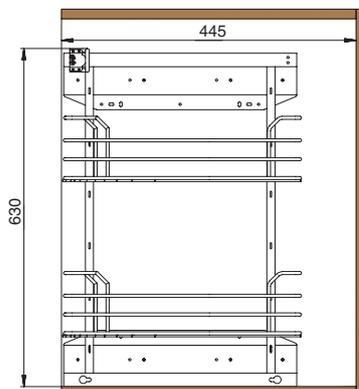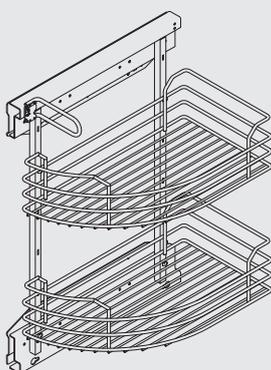

варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



Комплектация:

- сетка (2 шт.)
- рама выдвижная (1 шт.)
- ручка (1 шт.)
- держатель для сеток (4 шт.)
- саморез 3,5x12 (20 шт.)
- саморез 3,5x20 (8 шт.)
- винт М5 (2 шт.)

300 терминальная



825AY
колонна выдвигная с доводчиком



150
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
825AY/15-450T	150	сталь	бронза	1

Основные характеристики:



колонна состоит из двух сеток и предназначена для шкафов шириной 150 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения QUADRO SILENT SYSTEM



- крепление к фасаду предустановлено.
- регулировка в 3-х направлениях
- крепление к каркасу левое



нагрузка **60 кг**



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт.1903D

Дополнительный выбор:



арт. DPBOT
разделитель для сеток
выкатных в базу 150 мм

Рекомендации по уходу:



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы


825AY/15-450T

150

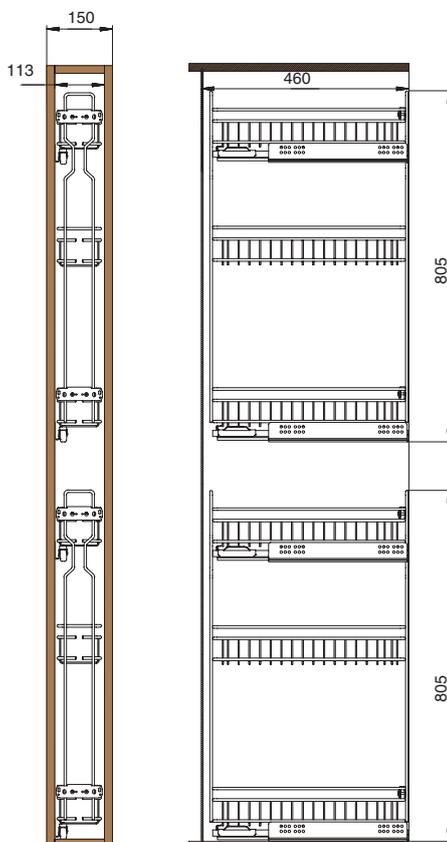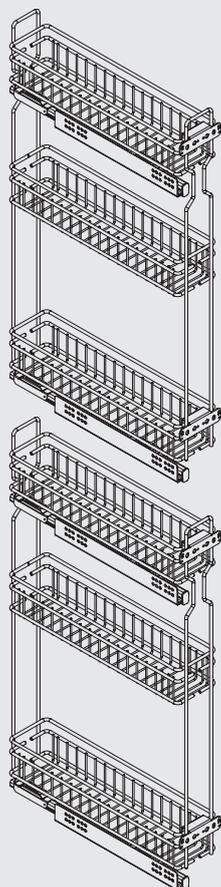

**варианты установки
направляющих**

Вариант 1. Боковое левое.



Комплектация:

- сетка (2 шт.)
- направляющие (4 шт.)
- крепление к фасаду (4 шт.)



KIT 803B

механизм Dynamic Corner в угловую базу



900

ширина каркаса



артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка
KIT 803B/DXOT (правый)	900*	сталь	бронза	1 комплект (2 коробки)
KIT 803B/SXOT (левый)	900*	сталь	бронза	1 комплект (2 коробки)

Основные характеристики:

- запатентованная поворотная система, основанная на использовании алюминиевых рычагов;
- запатентованная конструкция несущей рамы, выполненная с применением алюминиевого профиля и усовершенствованных креплений к каркасу.
- интегрированная система плавного закрывания



сетки могут быть установлены в угловую базу 900 мм
*минимальная ширина фасада 450 мм



нагрузка **35 кг**



16 и 18 мм

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы

900 угловая

KIT 803B/DXOT (правый)

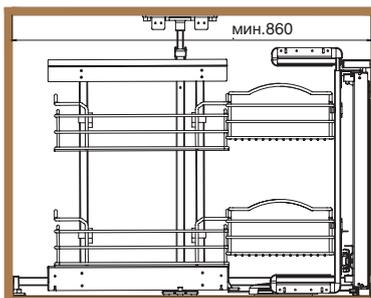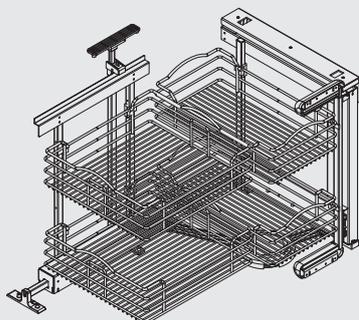

Комплектация:

арт.803MBDXOT




- рама выдвигающая боковая (1 шт.)
- рама выдвигающая задняя (1 шт.)
- синхронизатор (1 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- крышка крепления к фасаду верхняя (1 шт.)
- крышка крепления к фасаду нижняя (1 шт.)
- стопор (1 шт.)
- саморез 4x16 (11 шт.)

- саморез 4x20 (6 шт.)
- винт М5 с полукруглой головкой (4 шт.)
- винт М5 с пресшайбой (4 шт.)

арт.1803WKITOT

- сетка малая (2 шт.)
- сетка большая (2 шт.)

KIT 803B/SXOT (левый)

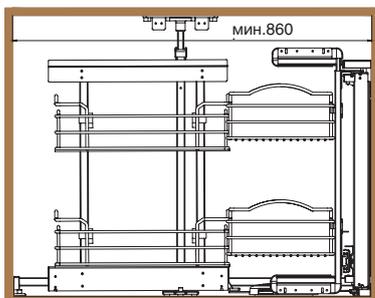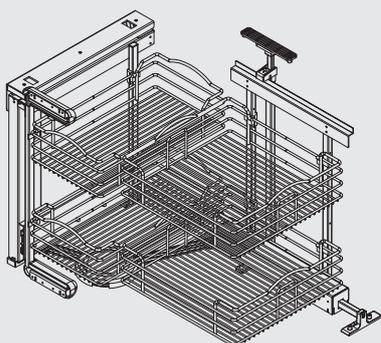

Комплектация:

арт.803MBSXOT

- рама выдвигающая боковая (1 шт.)
- рама выдвигающая задняя (1 шт.)
- синхронизатор (1 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- крышка крепления к фасаду верхняя (1 шт.)
- крышка крепления к фасаду нижняя (1 шт.)
- стопор (1 шт.)
- саморез 4x16 (11 шт.)

- саморез 4x20 (6 шт.)
- винт М5 с полукруглой головкой (4 шт.)
- винт М5 с пресшайбой (4 шт.)

арт.1803WKITOT

- сетка малая (2 шт.)
- сетка большая (2 шт.)

СЕТЧАТЫЕ ЁМКОСТИ INOXA DE LUXE



828BW

карусель 3/4 в угловую базу



864x864

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка, шт.
		полка	дно	полка	дно	
828BW/820B	864x864	сталь	ДСП	хром	белая	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в угловую базу 864x864 мм



нагрузка **30** кг (15 кг на полку)



полки поворачиваются независимо друг от друга

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы

828BW/820B

900x900 угловая

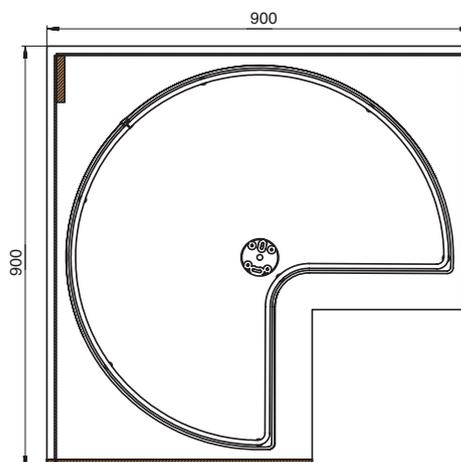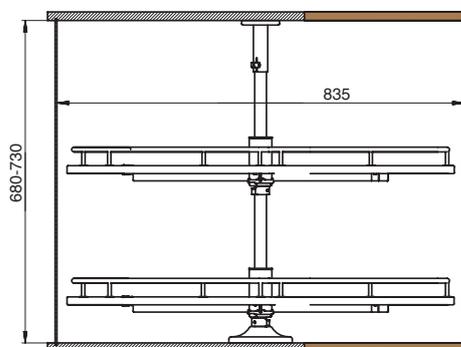

Комплектация:

- полка поворотная (2 шт.)
- стойка (1 шт.)
- опора верхняя (1 шт.)
- опора нижняя (1 шт.)
- крышка опоры (1 шт.)
- полукольцо (2 шт.)
- полукольцо с винтом (2 шт.)
- штифт (1 шт.)
- втулка пластиковая (1 шт.)
- саморез 4x20 (12 шт.)
- ключ (1 шт.)



4104WY

сетка выдвигная с доводчиком



150/200

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка, шт.
		сетка	дно	сетка	дно	
4104WY/15-28PB	150	сталь	ДСП	хром	белая	1
4104WY/15-50PB	150	сталь	ДСП	хром	белая	1
4104WY/20-50PB	200	сталь	ДСП	хром	белая	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 150, 200 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвигения QUADRO SILENT SYSTEM



- крепление к фасаду предустановлено.
- регулировка в 3-х направлениях



нагрузка **25 кг**



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт. 1903D

Дополнительный выбор:



арт. DPB
разделитель для сеток выкатных в базу 150 (шт.)

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы


150 в верхнюю базу

4104WY/15-28PB

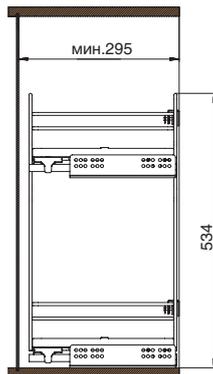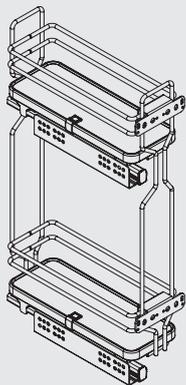

варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое левое.






Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (4 шт.)
- крепление сетки (4 шт.)


150

4104WY/15-50PB

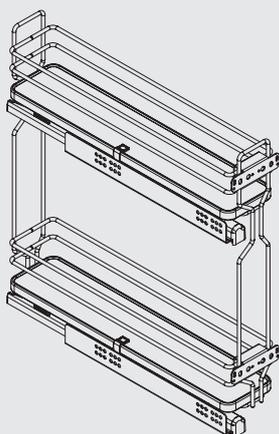

варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое левое.






Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (4 шт.)
- крепление сетки (4 шт.)


200

4104WY/20-50PB

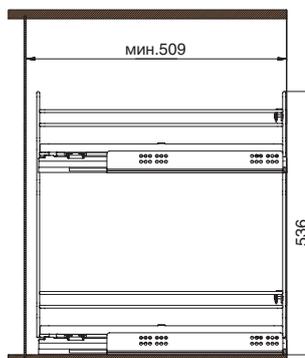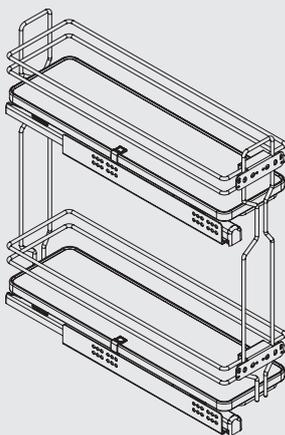

варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (4 шт.)
- крепление сетки (4 шт.)



4102WY

сетка выдвигающая с доводчиком



300/400/450/600
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка, шт.
		сетка	дно	сетка	дно	
4102WY/30-50PB	300	сталь	ДСП	хром	белая	1
4102WY/40-50PB	400	сталь	ДСП	хром	белая	1
4102WY/45-50PB	450	сталь	ДСП	хром	белая	1
4102WY/60-50PB	600	сталь	ДСП	хром	белая	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 300, 400, 450, 600 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения QUADRO SILENT SYSTEM



- крепление к фасаду в комплекте
- регулировка в 3-х направлениях



нагрузка **25 кг**



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт.1903D

Дополнительный выбор:



арт. 1903D16SX расширитель левый, для направляющих QUADRO
арт. 1903D16DX расширитель правый, для направляющих QUADRO

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы

300

4102WY/30-50PB

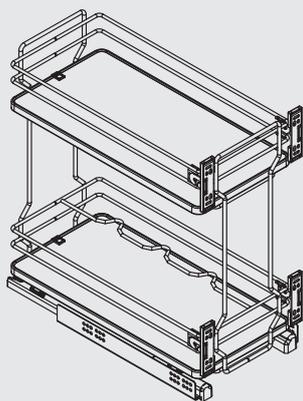


Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (4 шт.)
- крепление сетки (4 шт.)

варианты установки направляющих

Вариант 1. Диагональное.






Вариант 2. Боковое нижнее.



400

4102WY/40-50PB

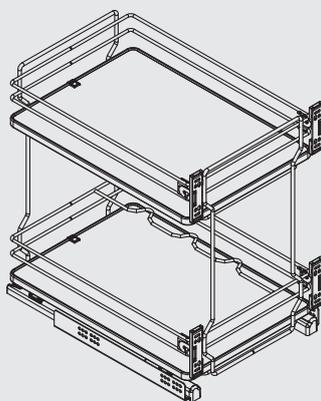


Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (4 шт.)
- крепление сетки (4 шт.)

варианты установки направляющих

Вариант 1. Диагональное.






Вариант 2. Боковое нижнее.



450

4102WY/45-50PB

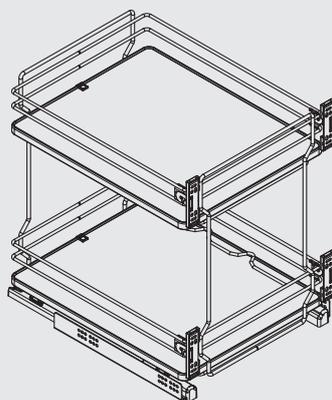


Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (4 шт.)
- крепление сетки (4 шт.)

варианты установки направляющих

Вариант 1. Диагональное.






Вариант 2. Боковое нижнее.



600

4102WY/60-50PB

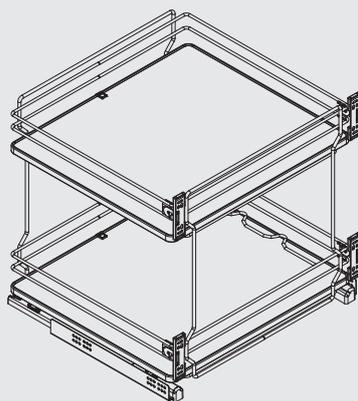

Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (4 шт.)
- крепление сетки (4 шт.)

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое.





KIT 803BW

механизм Dynamic Corner в угловую базу



артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка
		сетка	дно	сетка	дно	
KIT 803BW/DXB (правый)	900*	сталь	ДСП	хром	белая	1 комплект (2 коробки)
KIT 803BW/SXB (левый)	900*	сталь	ДСП	хром	белая	1 комплект (2 коробки)

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в угловую базу 900 мм
*минимальная ширина фасада 450 мм



нагрузка **35 кг**



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт.1903D


Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)





ширина
базы

**KIT 803BW/DXB
(правый)**

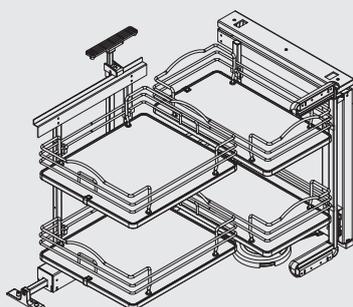

900

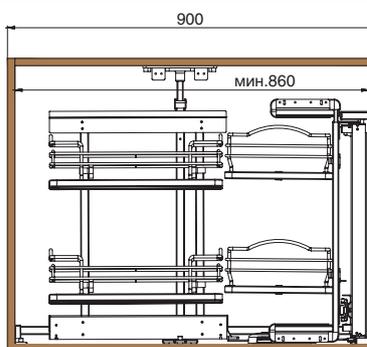

Комплектация:

арт.803MBDX


- рама выдвижная боковая (1 шт.)
- рама выдвижная задняя (1 шт.)
- синхронизатор (1 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- крышка крепления к фасаду верхняя (1 шт.)
- крышка крепления к фасаду нижняя (1 шт.)
- стопор (1 шт.)
- саморез 4x16 (11 шт.)

- саморез 4x20 (6 шт.)
- винт М5 с полукруглой головкой (4 шт.)
- винт М5 с пресшайбой (4 шт.)



арт.1803WKITCB

- сетка малая (2 шт.)
- сетка большая (2 шт.)

**KIT 803BW/SXB
(левый)**

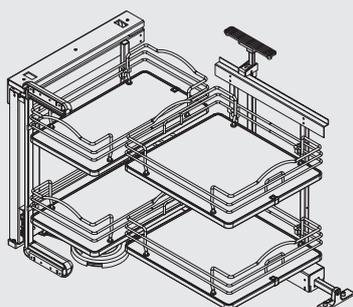

900

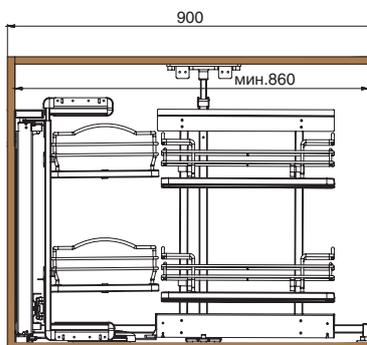

Комплектация:

арт.803MBSX

- рама выдвижная боковая (1 шт.)
- рама выдвижная задняя (1 шт.)
- синхронизатор (1 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- крышка крепления к фасаду верхняя (1 шт.)
- крышка крепления к фасаду нижняя (1 шт.)
- стопор (1 шт.)
- саморез 4x16 (11 шт.)

- саморез 4x20 (6 шт.)
- винт М5 с полукруглой головкой (4 шт.)
- винт М5 с пресшайбой (4 шт.)

арт.1803WKITCB

- сетка малая (2 шт.)
- сетка большая (2 шт.)



4202DWY

сетка выдвигная с доводчиком



450/600
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка, шт.
		сетка	дно	сетка	дно	
4202DWY/45-50PB	450	сталь	ДСП	хром	белая	1
4202DWY/60-50PB	600	сталь	ДСП	хром	белая	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в шкафы шириной 450, 600 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения QUADRO SILENT SYSTEM



- крепление к каркасу боковое
- в комплект входят 2 расширителя



нагрузка **25 кг**



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт. 1903D

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы


4202DWY/45-50PB

450

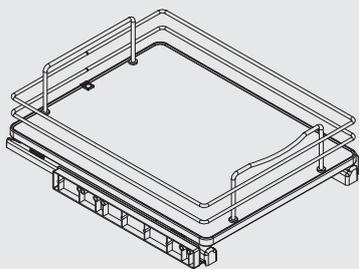

варианты установки
направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.






Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- расширители (2 шт.)


4202DWY/60-50PB

600

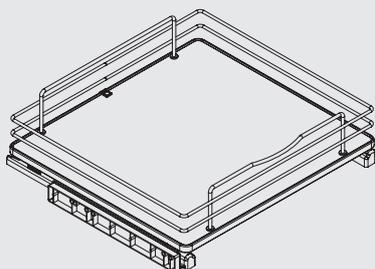

варианты установки
направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.



Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- расширители (2 шт.)



855A


рама для выдвижной колонны



450

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
855A/45-50GFDF	450	сталь	серая	1

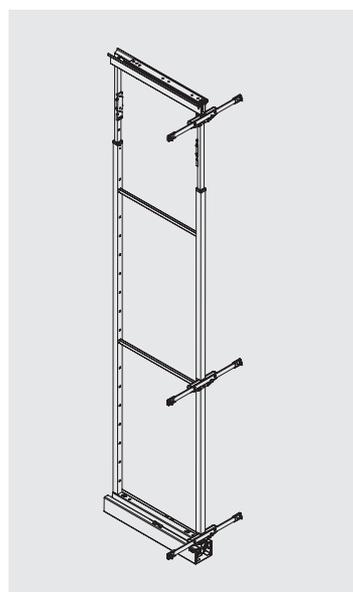

Основные характеристики:



рама устанавливается в колонну в базу 450 мм



- крепление к фасаду предусмотрено.
- крепление к дну и крышке каркаса
- регулировка в 3-х направлениях
- рамка раздвижная, имеет регулировку по высоте 1835 - 2185 мм



нагрузка 120 кг

Дополнительный выбор:

- арт. 1204W/45-50C2B комплект из 2-х сеток для колонны в базу 450
- арт. 1204W/45-50C3B комплект из 3-х сеток для колонны в базу 450

Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



арт. 1204W/45-50C2B
комплект из 2-х сеток для колонны в базу 450



арт. 1204W/45-50C3B
комплект из 3-х сеток для колонны в базу 450

1204W

комплекты сеток для выдвижной колонны



450

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка
		сетка	дно	сетка	дно	
1204W/45-50C2B	450	сталь	ДСП	хром	белая	1 комплект
1204W/45-50C3B	450	сталь	ДСП	хром	белая	1 комплект

Основные характеристики:



комплекты сеток для колонны арт. 855A/45-50GFDF




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

Дополнительный выбор:



арт. 855A/45-50GFDF
рама для выдвижной колонны в базу 450

ширина
базы

855A/45-50GDFD

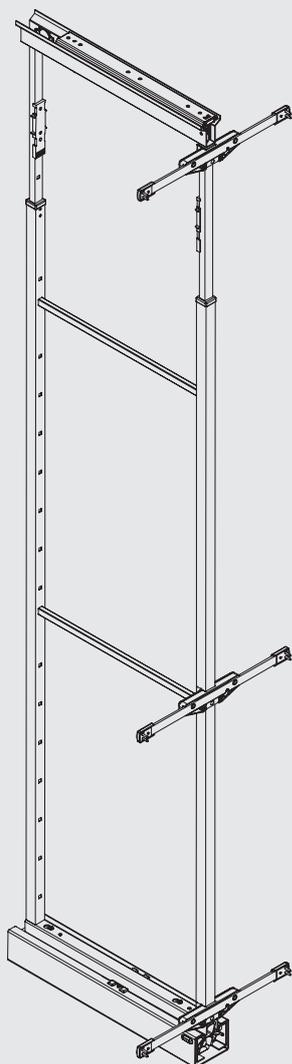


450

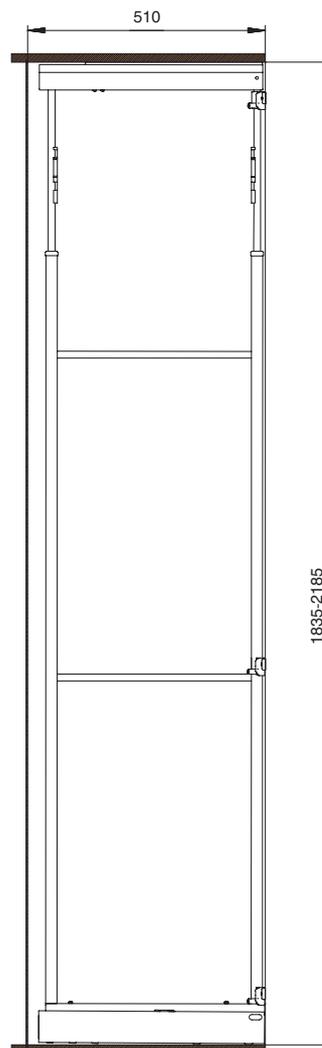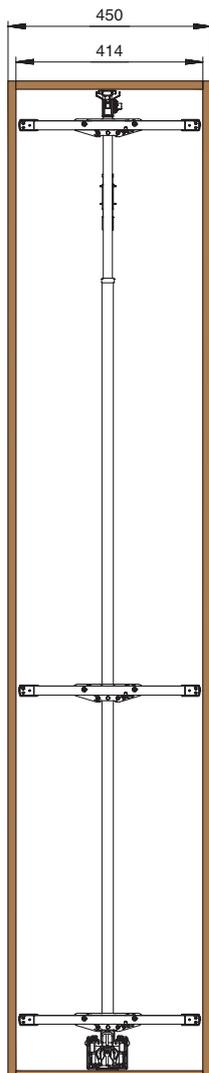




Комплектация:

- рама (1 шт.)
- крепление фасада (3 шт.)
- опора направляющая верхняя (1 шт.)
- опора направляющая нижняя (1 шт.)
- саморез 3,5x15 (4 шт.)
- саморез 4x18 (9 шт.)
- шаблон монтажный (1 шт.)
- адаптер для крепления корзины (2 шт.)

1204W



450

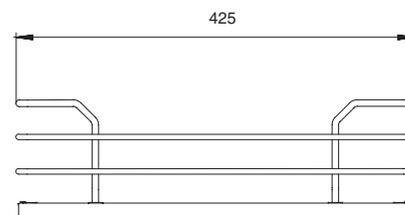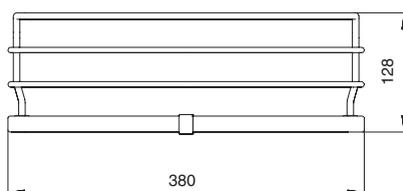



Комплектация арт.1204W/45-50C2B:

- крепление корзины (4 шт.)
- крышка крепления (4 шт.)
- корзина (2 шт.)

Комплектация арт.1204W/45-50C3B:

- крепление корзины (6 шт.)
- крышка крепления (6 шт.)
- корзина (3 шт.)



**пример использования
с 5 корзинами**

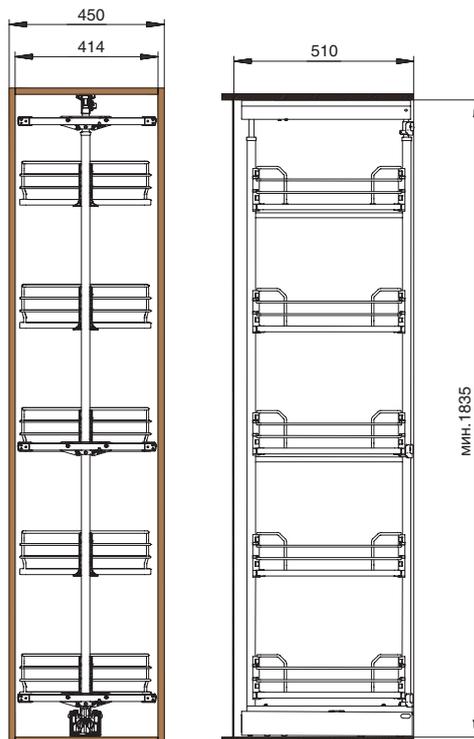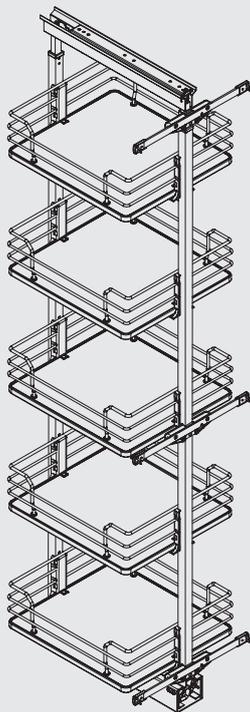

Комплектация:

- арт. 855A/45-50GFDF (1 шт.)
- арт. 1204W/45-50C2B (1 шт.)
- арт. 1204W/45-50C3B (1 шт.)

**пример использования
с 6 корзинами**

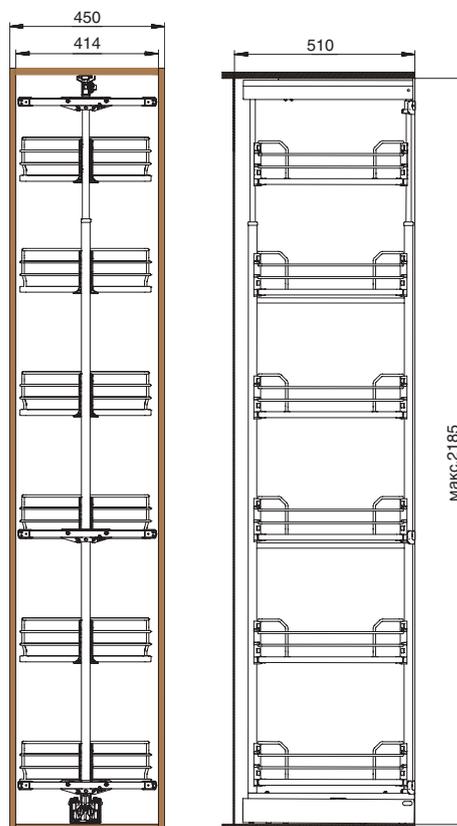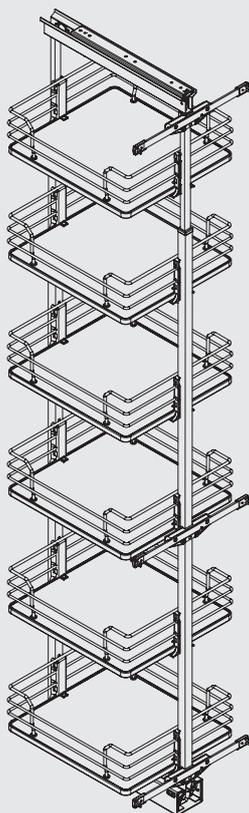

Комплектация:

- арт. 855A/45-50GFDF (1 шт.)
- арт. 1204W/45-50C3B (2 шт.)

СЕТЧАТЫЕ ЁМКОСТИ INOXA ELLITE



5104EY

сетка выдвигная с доводчиком



150/200

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка, шт.
		сетка	дно	сетка	дно	
5104EY/15-45PTT	150	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1
5104EY/20-45PTT	200	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 150, 200 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения с доводчиком Dynamic XP



- крепление к фасаду в комплекте.
- регулировка в 3-х направлениях



нагрузка **40 кг**



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт.5000DIST16T

Рекомендации по уходу:



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина базы

150

5104EY/15-45PTT

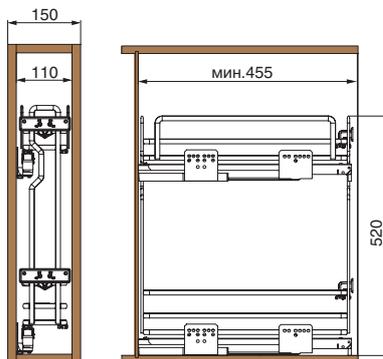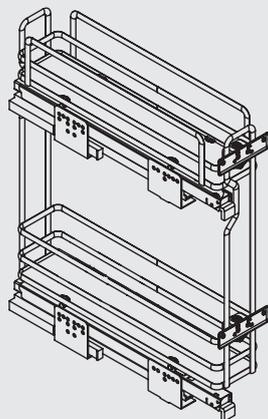


Комплектация:

- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- сетка (1 шт.)



варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



5104EY/20-45PTT

200

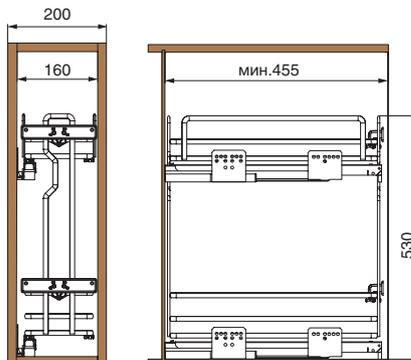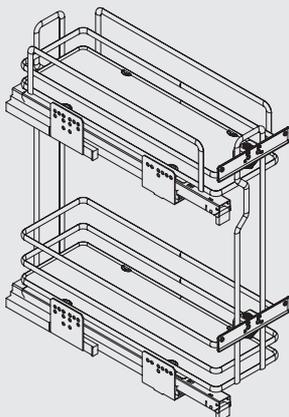


Комплектация:

- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- сетка (1 шт.)

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое левое.





5102EY
сетка выдвигная с доводчиком



300/450/600
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка, шт.
		сетка	дно	сетка	дно	
5102EY/30-45PTT	300	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1
5102EY/45-45PTT	450	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1
5102EY/60-45PTT	600	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 300, 450, 600 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения с доводчиком Dynamic XP



- крепление к фасаду в комплекте
- регулировка в 3-х направлениях



нагрузка **40 кг**



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт.5000DIST16T

Рекомендации по уходу:



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы


300

5102EY/30-45PTT

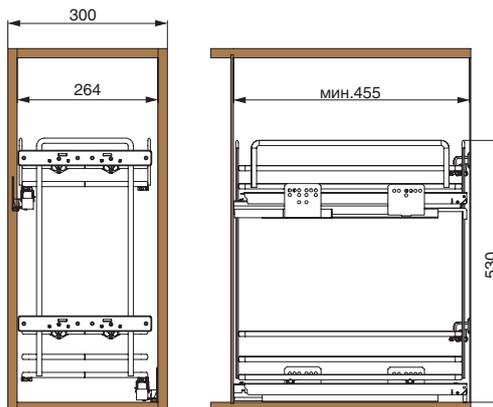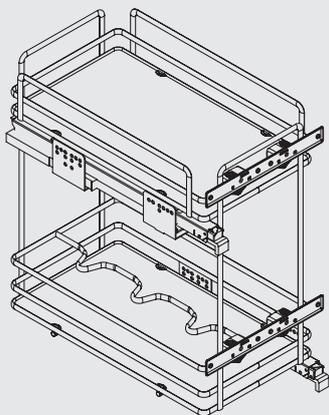

варианты установки направляющих

Вариант 1.
Диагональное.





Комплектация:

- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- сетка (1 шт.)


5102EY/45-45PTT

450

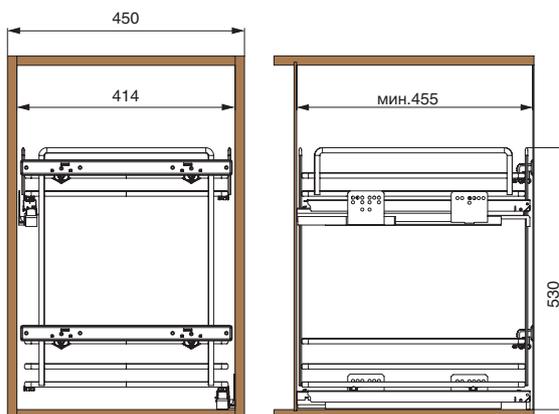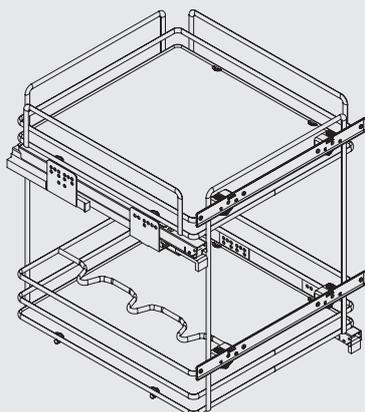

варианты установки направляющих

Вариант 1.
Диагональное.





Комплектация:

- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- сетка (1 шт.)


5102EY/60-45PTT

600

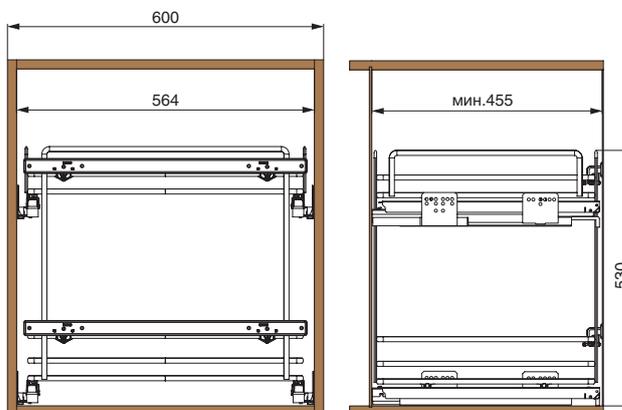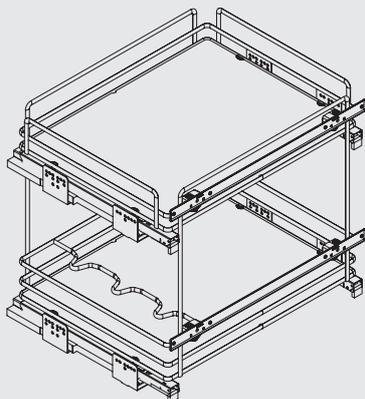

варианты установки направляющих

Вариант 1.
Боковое.



Комплектация:

- направляющие (2 комплекта)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- сетка (1 шт.)



5107EY
сетка выдвигная с доводчиком



артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка, шт.
		сетка	дно	сетка	дно	
5107EY/45DXTT (правая)	от 450	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1
5107EY/45SXTT (левая)	от 450	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной от 450 мм



нагрузка **15 кг**



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения с доводчиком Dynamic XR



16 и 18 мм

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина базы


450

5107EY/45DXTT (правый)

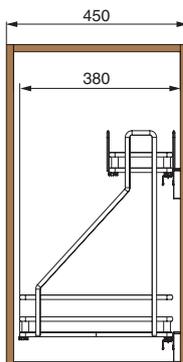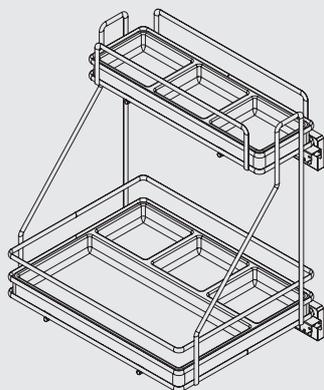

варианты установки направляющих




Вариант 1.
Боковое правое.



Комплектация:


- направляющие (2 шт. правые)
- сетка (1 шт.)
- расширитель (4 шт.)
- заглушка направляющей (2 шт.)
- лоток маленький пластиковый (1 шт.)
- лоток большой пластиковый (1 шт.)

5107EY/45SXTT (левый)

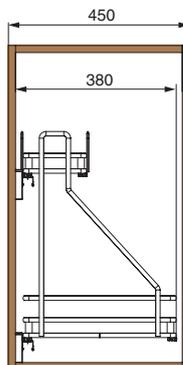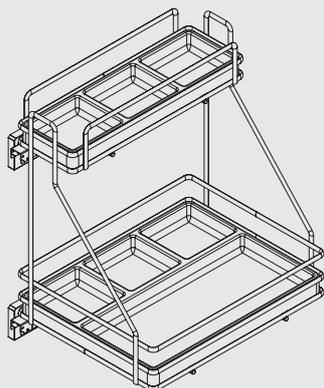


варианты установки направляющих

Вариант 1.
Боковое левое.



Комплектация:

- направляющие (2 шт. левые)
- сетка (1 шт.)
- расширитель (4 шт.)
- заглушка направляющей (2 шт.)
- лоток маленький пластиковый (1 шт.)
- лоток большой пластиковый (1 шт.)

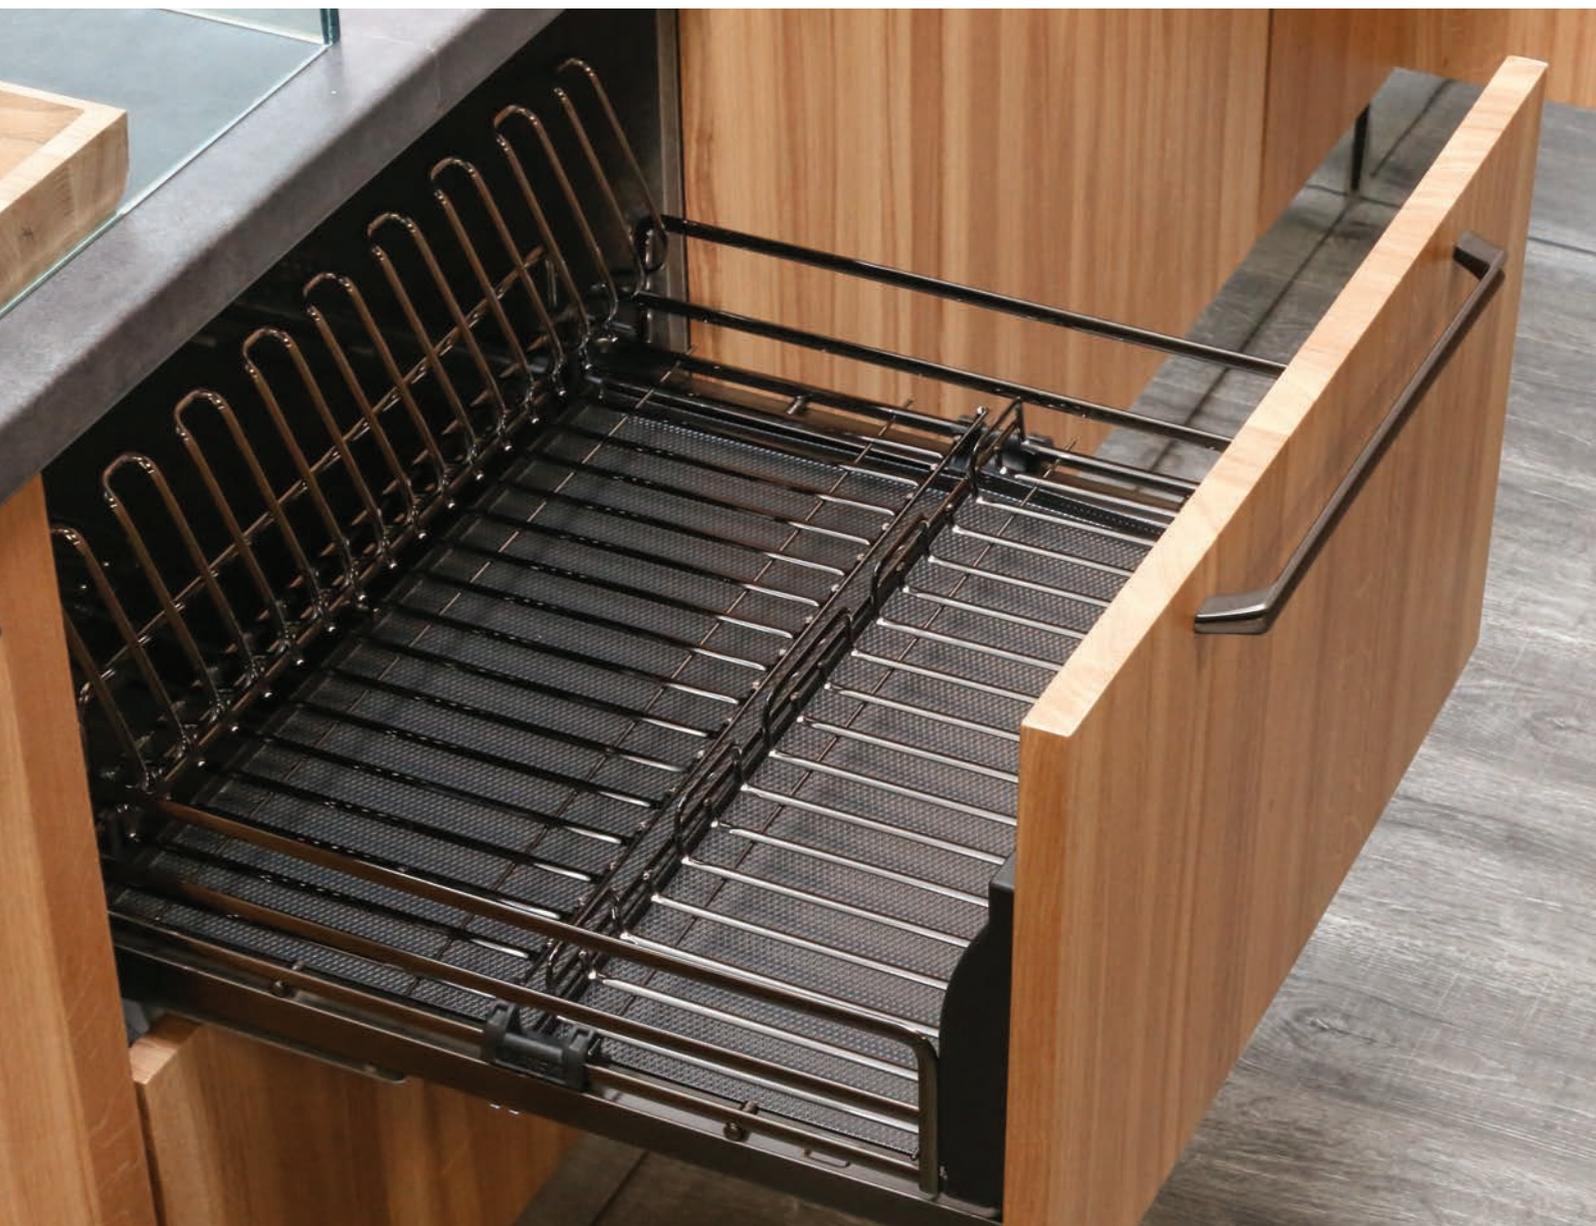

5703EY

сушка выдвигаемая в нижнюю базу с доводчиком



450/600/900
ширина каркаса

артикул	ДСП	ширина каркаса , мм	отделка	упаковка
5703EY/45-50PT		450	титаниум	1 комплект
5703EY/60-50PT	16/18	600	титаниум	1 комплект
5703EY/90-50PT		900	титаниум	1 комплект

Основные характеристики:



крепление к фасаду в комплекте



нагрузка **40 кг**



сушки комплектуются направляющими полного выдвигания с доводчиком Dynamic XP



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт.5000DIST16T

Рекомендации по уходу:



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы


450

5703EY/45-50PT

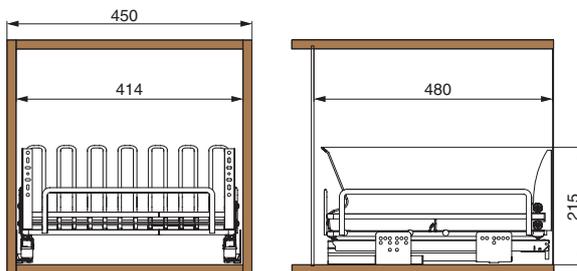

варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое.





Комплектация:

- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- решетка для тарелок (1 шт.)
- решетка для стаканов (1 шт.)
- рамка (1 шт.)
- поддон из нержавеющей стали (2 шт.)


600

5703EY/60-50PT

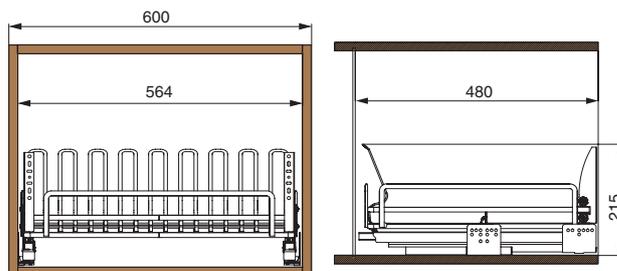

варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое.





Комплектация:

- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- решетка для тарелок (1 шт.)
- решетка для стаканов (1 шт.)
- рамка (1 шт.)
- поддон из нержавеющей стали (2 шт.)

900

5703EY/90-50PT

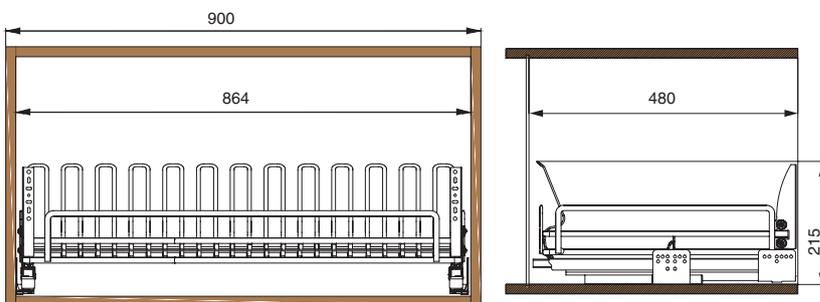

варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое.



Комплектация:

- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- решетка для тарелок (1 шт.)
- решетка для стаканов (1 шт.)
- рамка (1 шт.)
- поддон из нержавеющей стали (2 шт.)



5202EY

сетка выдвигная с доводчиком



450/600/900
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка, шт.
		сетка	дно	сетка	дно	
5202EY/45-45РТТ	450	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1
5202EY/60-45РТТ	600	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1
5202EY/90-45РТТ	900	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1

Основные характеристики:



крепление к фасаду в комплекте



нагрузка **40 кг**



сетки комплектуются направляющими полного выдвигения с доводчиком Dynamic XP



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт.5000DIST16Т

Рекомендации по уходу:



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы


450

5202EY/45-45PTT

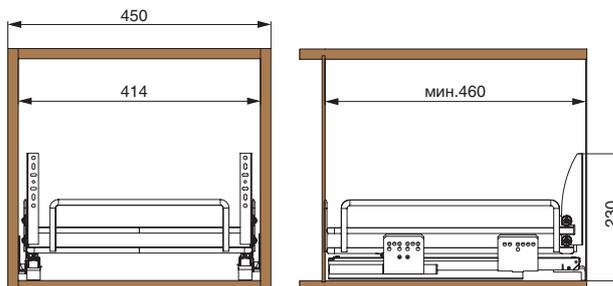

варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое.





Комплектация:

- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- сетка (1 шт.)


600

5202EY/60-45PTT

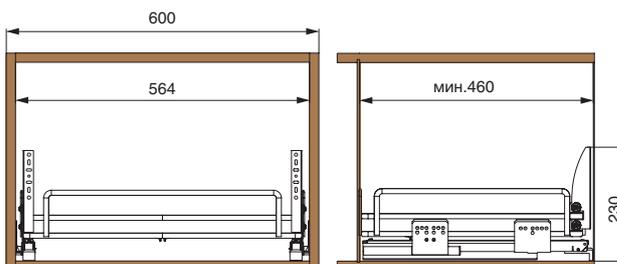

варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое.





Комплектация:

- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- сетка (1 шт.)


900

5202EY/90-45PTT

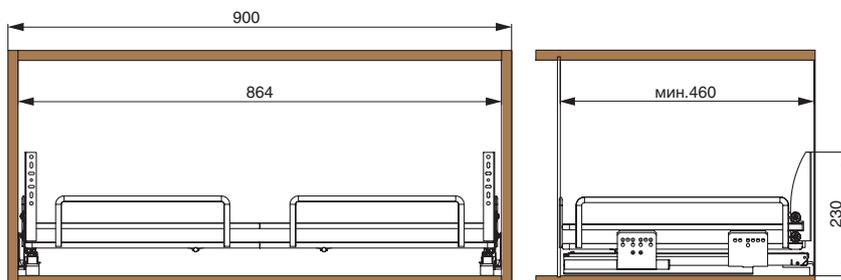

варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое.



Комплектация:

- направляющие (1 комплект)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- сетка (1 шт.)



5202EDY

полка выдвижная с доводчиком



450/600
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка, шт.
		сетка	дно	сетка	дно	
5202EDY/45-45PTT	450	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1
5202EDY/60-45PTT	600	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 450, 600 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения с доводчиком Dynamic XP



- крепление к каркасу боковое
- в комплект входят расширители



нагрузка **40 кг**



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт.5000DIST16T

Рекомендации по уходу:



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина базы


5202EDY/45-45PTT

450

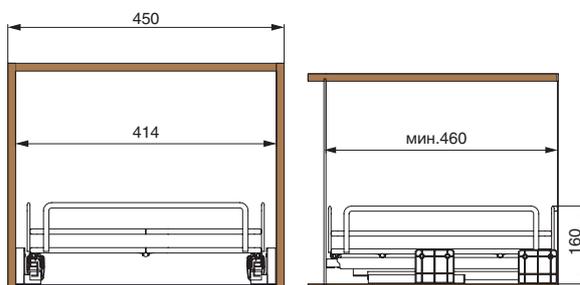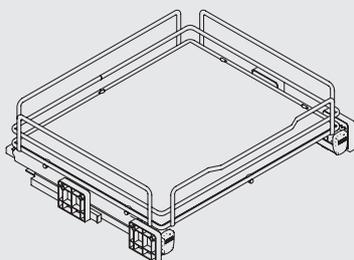

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое.





Комплектация:

- направляющие (1 комплект)
- сетка (1 шт.)
- расширитель (4 шт.)
- заглушка направляющей (2 шт.)


5202EDY/60-45PTT

600

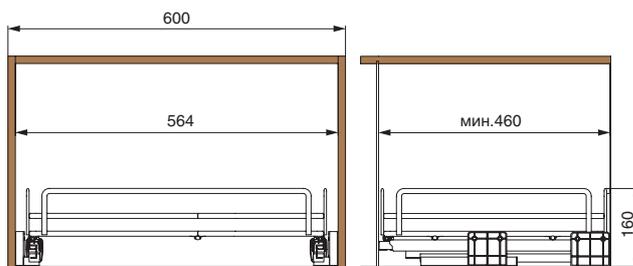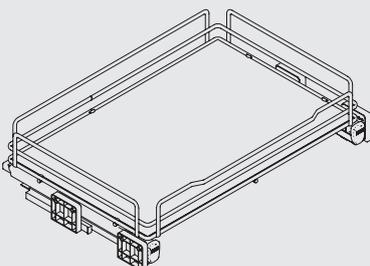

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое.



Комплектация:

- направляющие (1 комплект)
- сетка (1 шт.)
- расширитель (4 шт.)
- заглушка направляющей (2 шт.)



KIT 803B

механизм Dynamic Corner в угловую базу



артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка
		сетка	дно	сетка	дно	
KIT 803B/DXT (правый)	900*	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1 комплект (2 коробки)
KIT 803B/SXT (левый)	900*	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1 комплект (2 коробки)

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в угловую базу 900 мм
*минимальная ширина фасада 450 мм



нагрузка 35 кг



16 и 18 мм

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы

900

KIT 803B/SXT (левый)

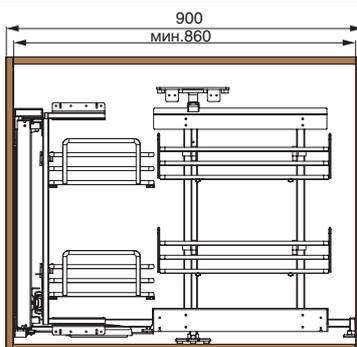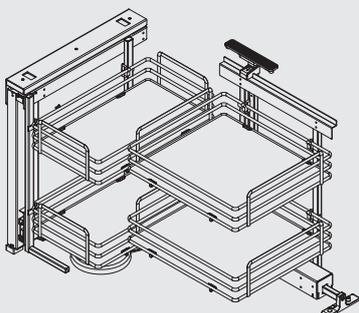

Комплектация:

арт. 803MBSXT

- рама выдвижная боковая (1 шт.)
- рама выдвижная задняя (1 шт.)
- синхронизатор (1 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- крышка крепления к фасаду верхняя (1 шт.)
- крышка крепления к фасаду нижняя (1 шт.)
- стопор (1 шт.)
- саморез 4x16 (11 шт.)




- саморез 4x20 (6 шт.)
- винт М5 с полукруглой головкой (4 шт.)
- винт М5 с пресшайбой (4 шт.)

арт. 1803ЕК1ТТТ

- сетка малая (2 шт.)
- сетка большая (2 шт.)

900

KIT 803B/DXT (правый)

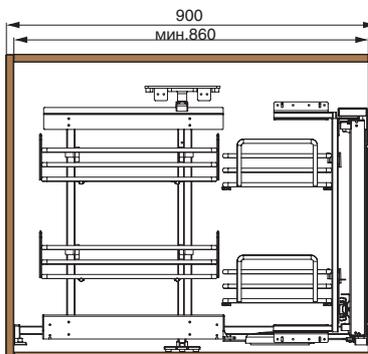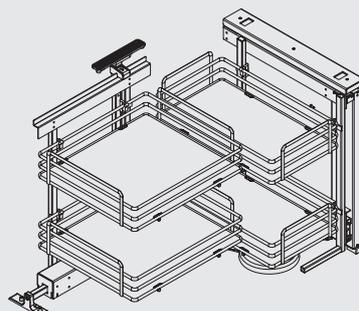

Комплектация:

арт. 803MBDXT

- рама выдвижная боковая (1 шт.)
- рама выдвижная задняя (1 шт.)
- синхронизатор (1 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- крышка крепления к фасаду верхняя (1 шт.)
- крышка крепления к фасаду нижняя (1 шт.)
- стопор (1 шт.)
- саморез 4x16 (11 шт.)

- саморез 4x20 (6 шт.)
- винт М5 с полукруглой головкой (4 шт.)
- винт М5 с пресшайбой (4 шт.)

арт. 1803ЕК1ТТТ

- сетка малая (2 шт.)
- сетка большая (2 шт.)



855A

рама для выдвижной колонны



made in Italy



300/450

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
855A/30-45TFDF	300	сталь	титаниум	1
855A/45-45TFDF	450	сталь	титаниум	1



Основные характеристики:



рама устанавливается в колонну в базу 300, 450 мм



- крепление к фасаду предусмотрено.
- крепление к дну и крышке каркаса
- регулировка в 3-х направлениях
- рамка раздвижная, имеет регулировку по высоте 1835 - 2185 мм



нагрузка **120 кг**

Дополнительный выбор:

- арт. **1204E/30-45T2T** комплект сеток 2 штуки для колонны в базу 300
- арт. **1204E/30-45T3T** комплект сеток 3 штуки для колонны в базу 300
- арт. **1204E/45-45T2T** комплект сеток 2 штуки для колонны в базу 450
- арт. **1204E/45-45T3T** комплект сеток 3 штуки для колонны в базу 450

Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



арт. **1204E/30-45T2T**
комплект сеток 2 штуки для колонны в базу 300

арт. **1204E/45-45T2T**
комплект сеток 2 штуки для колонны в базу 450



арт. **1204E/30-45T3T**
комплект сеток 3 штуки для колонны в базу 300

арт. **1204E/45-45T3T**
комплект сеток 3 штуки для колонны в базу 450

1204E

комплекты сеток для выдвижной колонны



made in Italy



300/450

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка
		сетка	дно	сетка	дно	
1204E/30-45T2T	300	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1 комплект
1204E/30-45T3T	300	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1 комплект
1204E/45-45T2T	450	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1 комплект
1204E/45-45T3T	450	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1 комплект

Основные характеристики:



комплекты сеток для колонны арт. 855A



для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

Дополнительный выбор:




арт. **855A/30-50TFDF**
рама для выдвижной колонны в базу 300

арт. **855A/45-50TFDF**
рама для выдвижной колонны в базу 450

ширина
базы

855A/30-45TFDF

300

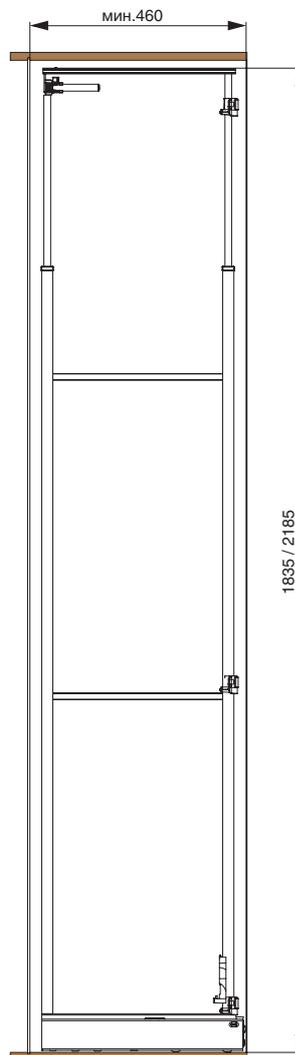

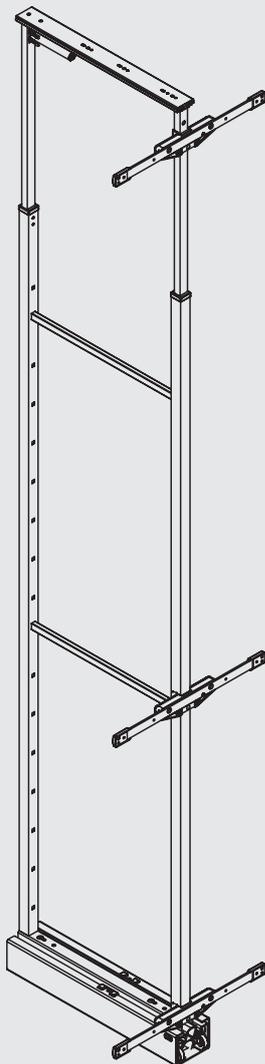


Комплектация:

- рама (1 шт.)
- крепление фасада (3 шт.)
- крышка крепления фасада (6 шт.)
- винт крышки M5x6 (6 шт.)
- скоба крепежная (3 шт.)
- винт M5x20 (6 шт.)
- опора направляющая верхняя (1 шт.)
- опора направляющая нижняя (1 шт.)
- саморез 3,5x16 (8 шт.)
- саморез 4x18 (9 шт.)
- шаблон монтажный (1 шт.)
- адаптер для крепления корзины (2 шт.)
- адаптер для верхнего крепления (2 шт.)
- саморез 3,5x25 (12 шт.)

1204E/30-45

300

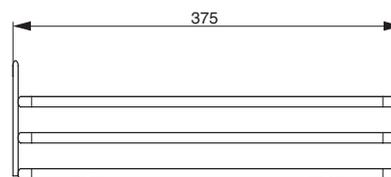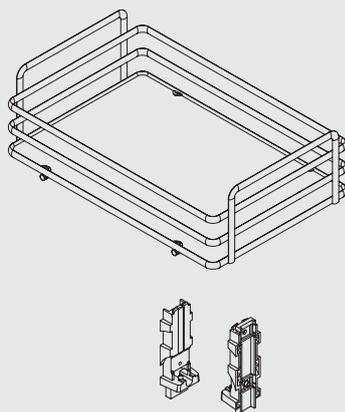




Комплектация арт.1204E/30-45T2Т:

- крепление корзины (4 шт.)
- корзина (2 шт.)
- крышка крепления корзины (4 шт.)

Комплектация арт.1204E/30-45T3Т:

- крепление корзины (6 шт.)
- корзина (3 шт.)
- крышка крепления корзины (6 шт.)

пример использования
с 6 корзинами

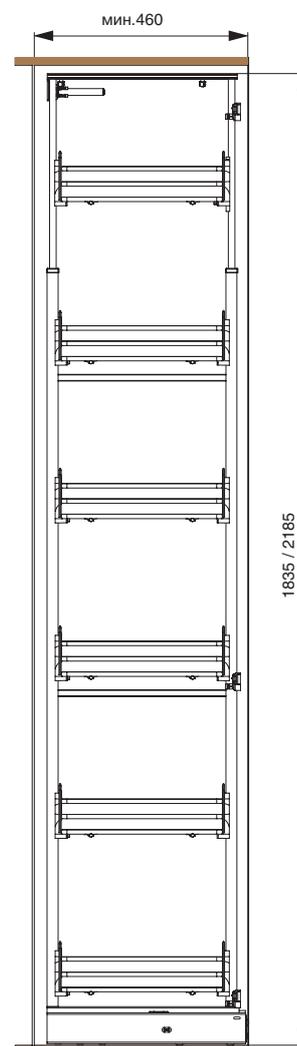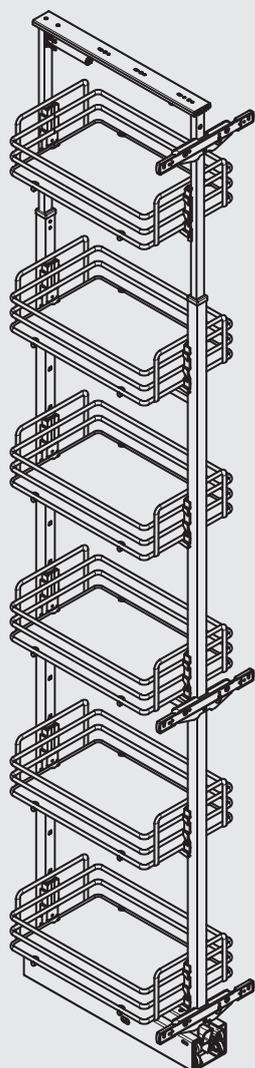




Комплектация:

- арт. 855A/30-45TFDF (1 шт.)
- арт. 1204E/30-45T3T (2 шт.)

ширина
базы

855A/45-45TFDF

450

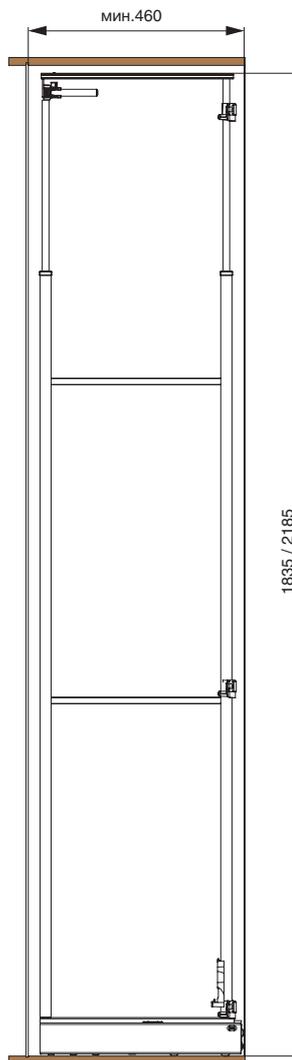
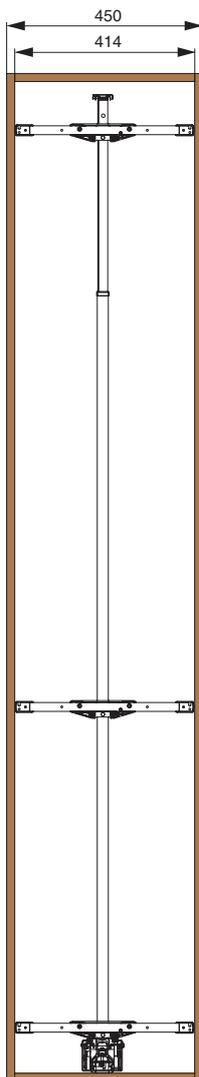
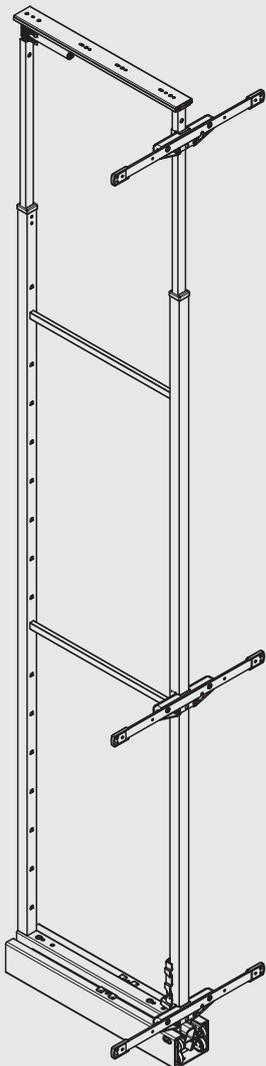


Комплектация:

- рама (1 шт.)
- крепление фасада (3 шт.)
- крышка крепления фасада (6 шт.)
- винт крышки M5x6 (6 шт.)
- скоба крепежная (3 шт.)
- винт M5x20 (6 шт.)
- опора направляющая верхняя (1 шт.)
- опора направляющая нижняя (1 шт.)
- саморез 3,5x16 (8 шт.)
- саморез 4x18 (9 шт.)
- шаблон монтажный (1 шт.)
- адаптер для крепления корзины (2 шт.)
- адаптер для верхнего крепления (2 шт.)
- саморез 3,5x25 (12 шт.)

1204E/45-45

450

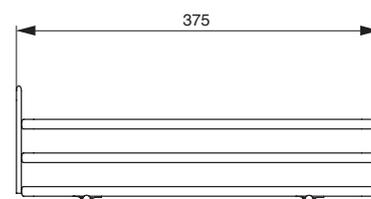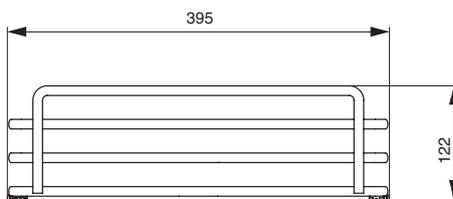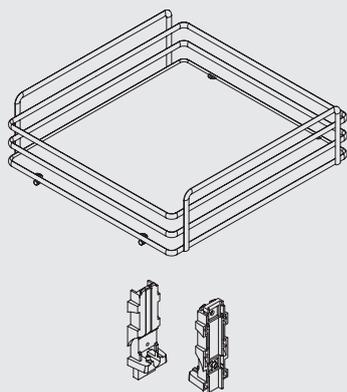




Комплектация арт.1204E/45-45T2T:

- крепление корзины (4 шт.)
- корзина (2 шт.)
- крышка крепления корзины (4 шт.)

Комплектация арт.1204E/45-45T3T:

- крепление корзины (6 шт.)
- корзина (3 шт.)
- крышка крепления корзины (6 шт.)

**пример использования
с 6 корзинами**

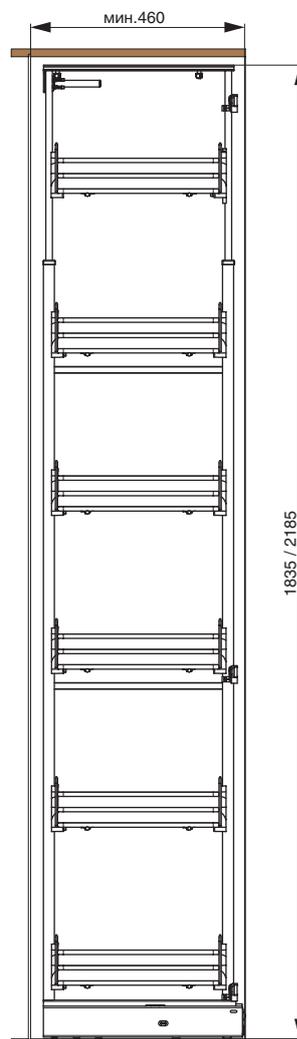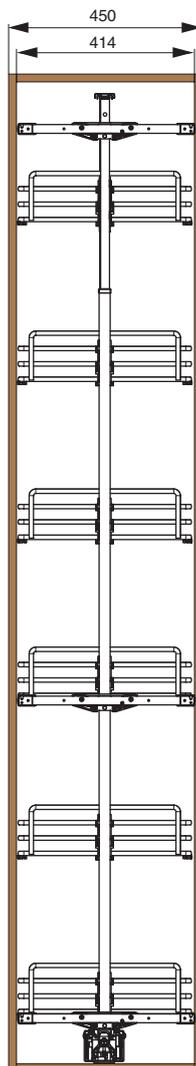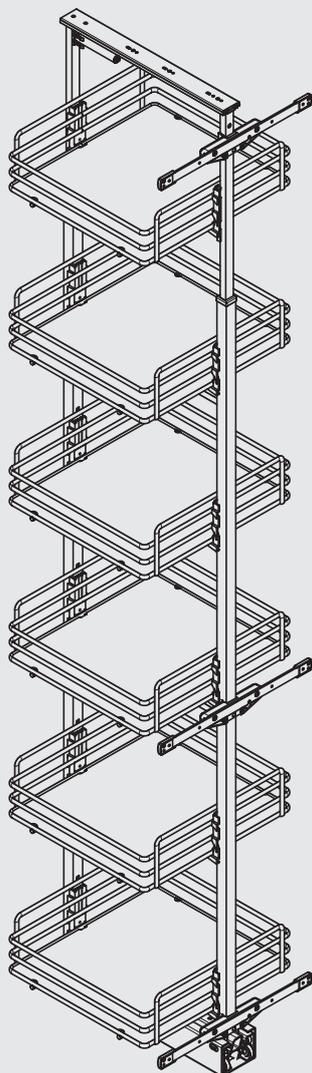

Комплектация:

- арт. 855A/45-45TFDF (1 шт.)
- арт. 1204E/45-45T3T (2 шт.)



KIT 860AE

колонна выдвигная PEGASUS



made in Italy



450/600
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка, шт.
		сетка	дно	сетка	дно	
KIT 860AE/45TTT	450	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1
KIT 860AE/60TTT	600	сталь	компакт- ламинат / HPL	титаниум	титаниум	1

Основные характеристики:



колонна может быть установлена в базы шириной 450, 600 мм



нагрузка **110 кг**



16 и 18 мм

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы

450

KIT 860AE/45TTT

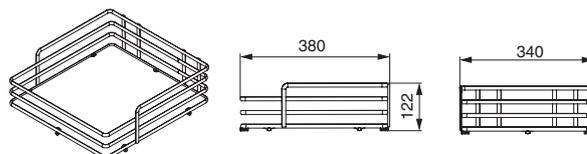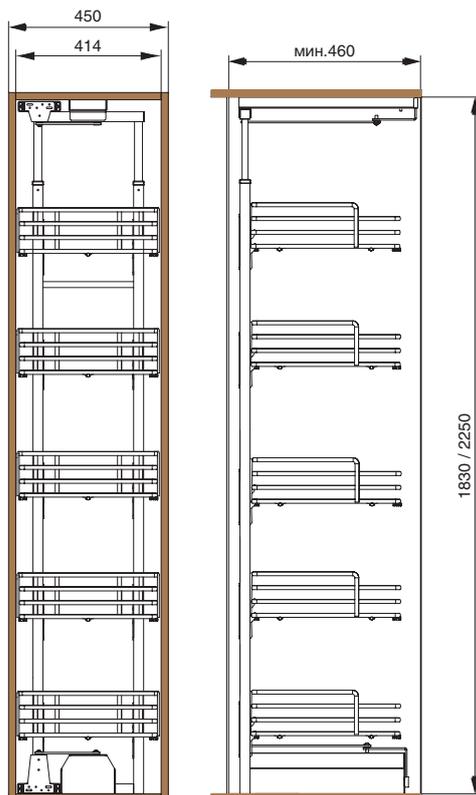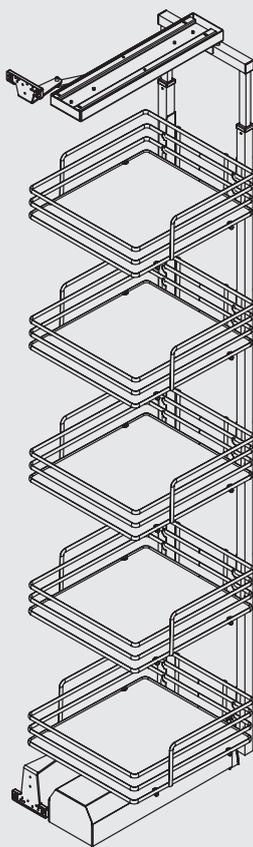

Комплектация:

арт. 860МЕА45Т




- рама (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- адаптер нижней направляющей (1 шт.)
- кронштейн верхний (1 шт.)
- кронштейн нижний (1 шт.)
- тяга (2 шт.)
- крышка нижней направляющей (1 шт.)
- крышка кронштейна (2 шт.)
- крепление корзины левое (5 шт.)
- крепление корзины правое (5 шт.)
- саморез 4x25 (12 шт.)
- саморез 3,5x16 (14 шт.)
- винт М5x30 (4 шт.)
- втулка (2 шт.)

арт. 1860ЕК1Т45ТТ

- корзины (5 шт.)

600

KIT 860AE/60TTT

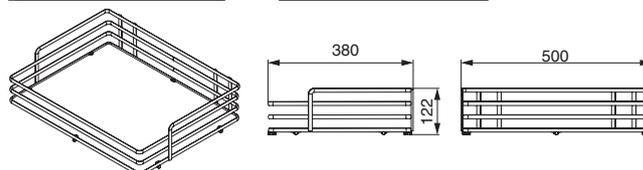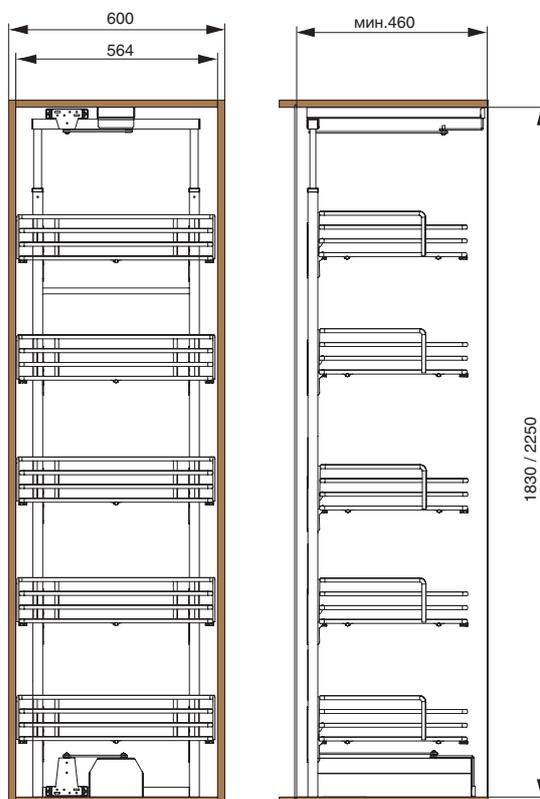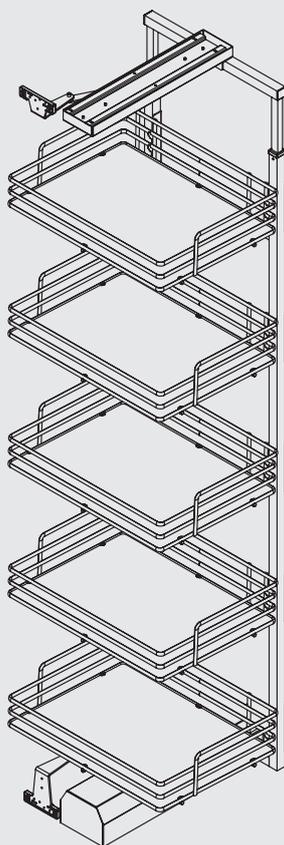

Комплектация:

арт. 860МЕА60Т

- рама (1 шт.)
- направляющие (1 комплект)
- адаптер нижней направляющей (1 шт.)
- кронштейн верхний (1 шт.)
- кронштейн нижний (1 шт.)
- тяга (2 шт.)
- крышка нижней направляющей (1 шт.)
- крышка кронштейна (2 шт.)
- крепление корзины левое (5 шт.)
- крепление корзины правое (5 шт.)
- саморез 4x25 (12 шт.)
- саморез 3,5x16 (14 шт.)
- винт М5x30 (4 шт.)
- втулка (2 шт.)

арт. 1860ЕК1Т60ТТ

- корзины (5 шт.)

МЕХАНИЗМЫ



845BW

поворотно-выдвижной механизм COMBI'S в угловую базу



900

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		упаковка
		сетка	дно	сетка	дно	
845EU/SX45CB (левый)	900*	сталь	компакт- ламинат / HPL	хром	белая	1 комплект
845EU/DX45CB (правый)	900*	сталь	компакт- ламинат / HPL	хром	белая	1 комплект

Основные характеристики:

Механизм поставляется в комплекте с одной полкой.

Данное решение позволяет смонтировать систему не только традиционно с 2-мя или 4-мя полками, но и, при желании, с 1-ой или 3-мя, в зависимости от потребностей конкретного клиента.

В комплекте – пластиковый шаблон для присадки, с которым процесс установки занимает не более 5 минут.



сетки могут быть установлены в угловую базу 900 мм
*минимальная ширина фасада 450 мм



нагрузка **20 кг**



16 и 18 мм

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина базы

900 угловая




845EU/SX45CB (левый)

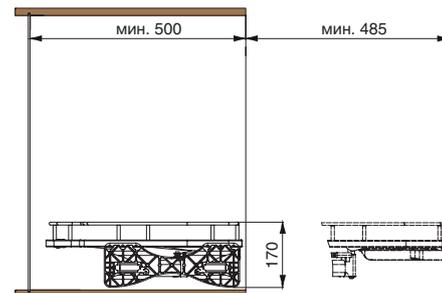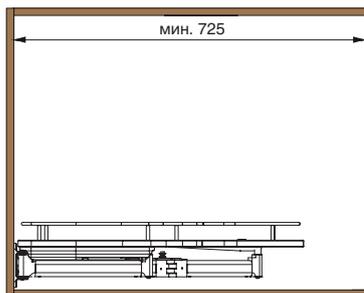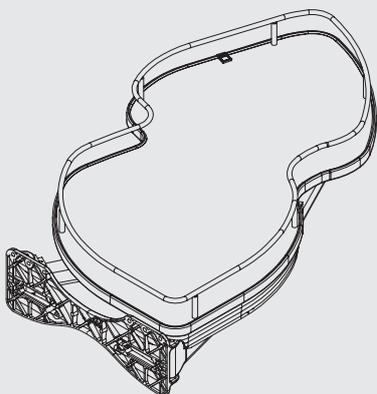

Комплектация:

- шаблон для присадки – 1 шт.
- выкатной механизм – 1 шт.
- полка – 1 шт.
- фиксатор полки – 2 шт.
- заглушки для выкатного механизма – 1 шт.
- евроинт 6,3x19 – 12 шт.
- встроенный ограничитель угла открывания

845EU/DX45CB (правый)

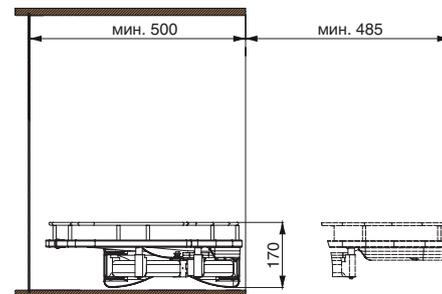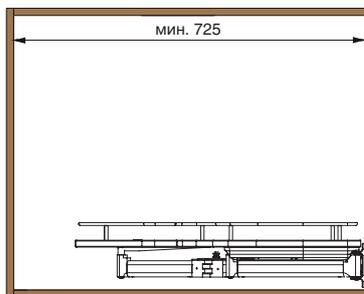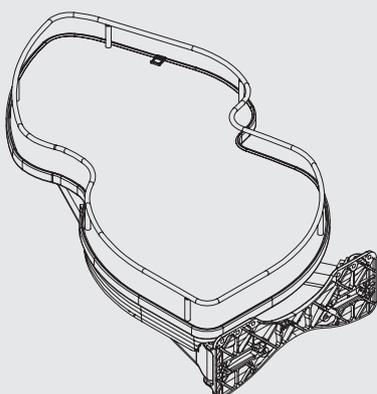

Комплектация:

- шаблон для присадки – 1 шт.
- выкатной механизм – 1 шт.
- полка – 1 шт.
- фиксатор полки – 2 шт.
- заглушки для выкатного механизма – 1 шт.
- евроинт 6,3x19 – 12 шт.
- встроенный ограничитель угла открывания



KIT 838B

механизм **Сорпаст** в угловую базу 900 мм



артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка
KIT 838B/SX45C	900*	сталь	хром	1 комплект
KIT 838B/DX45C	900*	сталь	хром	1 комплект

Основные характеристики:

- механизм с 4-мя сетками, которые полностью выдвигаются, открывая свободный доступ к содержимому.



сетки могут быть установлены в угловую базу 900 мм
*минимальная ширина фасада 450 мм



нагрузка **10 кг**
на одну полку



16 и 18 мм

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы

900 угловая

KIT 838B/SX45C
(левый)


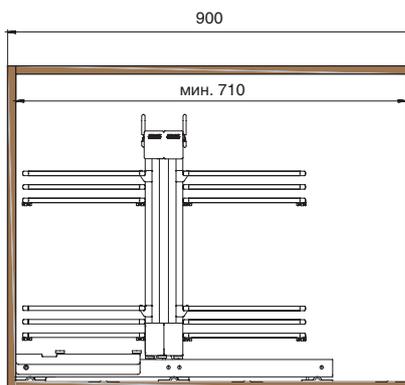
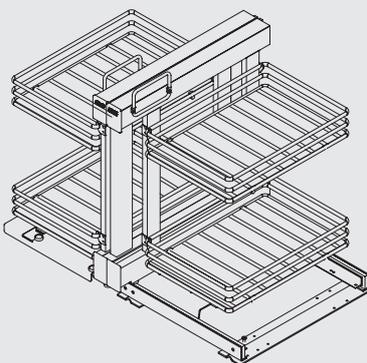


Комплектация:

- арт. 1838KIT45C комплект из 4 сеток для механизма Сорпаст, отделка хром
- арт. 838M45SXAV рама для механизма Сорпаст в угловую базу 900 мм, левый, отделка серая

900 угловая

KIT 838B/DX45C
(правый)

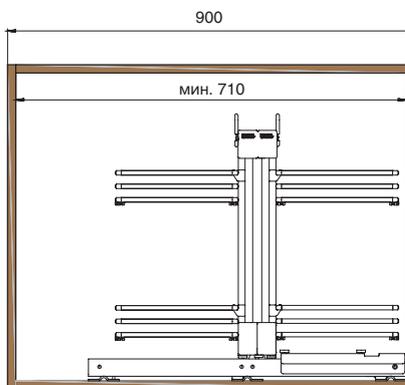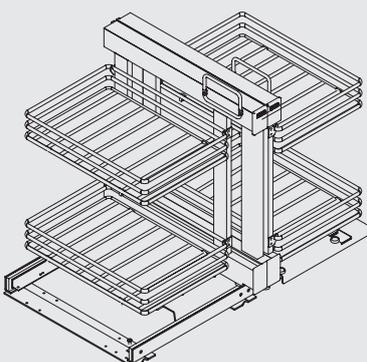

Комплектация:

- арт. 1838KIT45C комплект из 4 сеток для механизма Сорпаст, отделка хром
- арт. 838M45DXAV рама для механизма Сорпаст в угловую базу 900 мм, правый, отделка серая



KIT 838BE

механизм Comrast в угловую базу 900 мм



артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка
KIT 838BE/SX45TT	900*	сталь	титаниум	1 комплект
KIT 838BE/DX45TT	900*	сталь	титаниум	1 комплект

Основные характеристики:

- механизм с 4-мя сетками, которые полностью выдвигаются, открывая свободный доступ к содержимому.



сетки могут быть установлены в угловую базу 900 мм
*минимальная ширина фасада 450 мм



нагрузка **10 кг**
на одну полку



16 и 18 мм

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы

900 угловая

KIT 838BE/SX45TT
(левый)


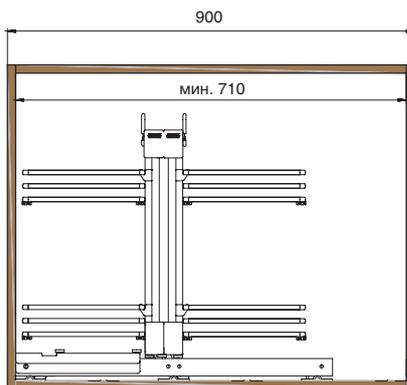
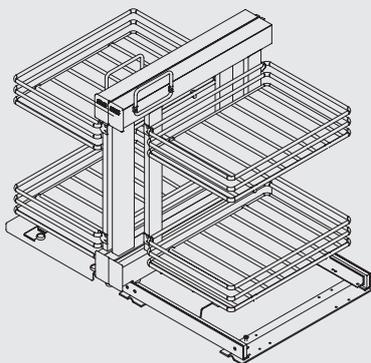


Комплектация:

- арт. 1838EKIT45TT комплект из 4 сеток для механизма Comrast, отделка титаниум
- арт. 838M45SXT рама для механизма Comrast в угловую базу 900 мм, левый, отделка титаниум

900 угловая

KIT 838BE/DX45TT
(правый)

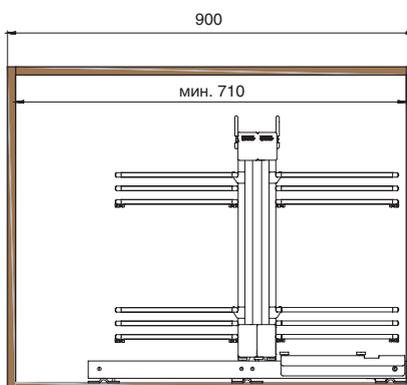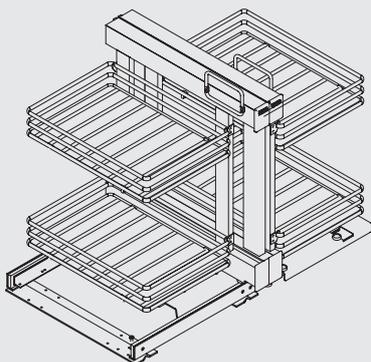

Комплектация:

- арт. 1838EKIT45TT комплект из 4 сеток для механизма Comrast, отделка титаниум
- арт. 838M45DXT рама для механизма Comrast в угловую базу 900 мм, правый, отделка титаниум



KIT 803B

механизм DYNAMIC CORNER в угловую базу



made in Italy



900

ширина каркаса



артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка
KIT 803B/DXC (правый)	900*	сталь	хром	1 комплект (2 коробки)
KIT 803B/SXC (левый)	900*	сталь	хром	1 комплект (2 коробки)

Основные характеристики:

- запатентованная поворотная система, основанная на использовании алюминиевых рычагов;
- запатентованная конструкция несущей рамы, выполненная с применением алюминиевого профиля и усовершенствованных креплений к каркасу.
- интегрированная система плавного закрывания



сетки могут быть установлены в угловую базу 900 мм
*минимальная ширина фасада 450 мм



нагрузка **35 кг**



16 и 18 мм

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы

900 угловая

KIT 803B/DXC (правый)

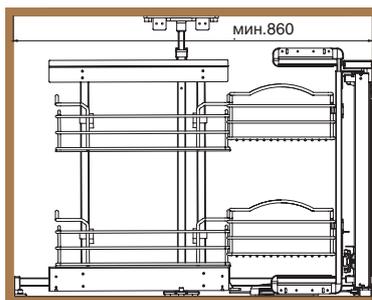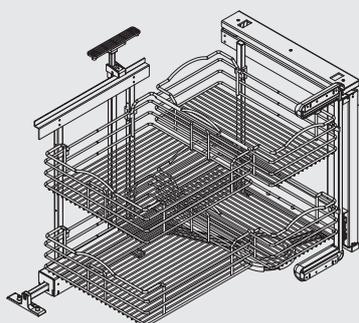

Комплектация:

арт. 803MBDX

- рама выдвижная боковая (1 шт.)
- рама выдвижная задняя (1 шт.)
- синхронизатор (1 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- крышка крепления к фасаду верхняя (1 шт.)
- крышка крепления к фасаду нижняя (1 шт.)
- стопор (1 шт.)
- саморез 4x16 (11 шт.)




- саморез 4x20 (6 шт.)
- винт М5 с полукруглой головкой (4 шт.)
- винт М5 с пресшайбой (4 шт.)

арт. 1803WKITC

- сетка малая (2 шт.)
- сетка большая (2 шт.)

900 угловая

KIT 803B/SXC (левый)

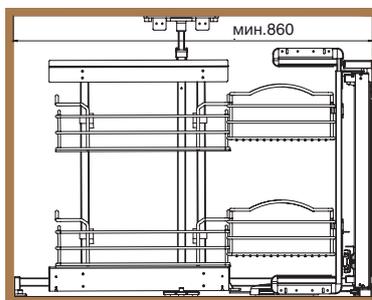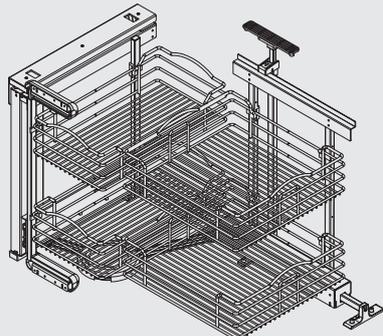

Комплектация:

арт. 803MBSX

- рама выдвижная боковая (1 шт.)
- рама выдвижная задняя (1 шт.)
- синхронизатор (1 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- крышка крепления к фасаду верхняя (1 шт.)
- крышка крепления к фасаду нижняя (1 шт.)
- стопор (1 шт.)
- саморез 4x16 (11 шт.)

- саморез 4x20 (6 шт.)
- винт М5 с полукруглой головкой (4 шт.)
- винт М5 с пресшайбой (4 шт.)

арт. 1803WKITC

- сетка малая (2 шт.)
- сетка большая (2 шт.)



KIT 803B

механизм Dynamic Corner в угловую базу



900

ширина каркаса



артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка
KIT 803B/DXOT (правый)	900*	сталь	бронза	1 комплект (2 коробки)
KIT 803B/SXOT (левый)	900*	сталь	бронза	1 комплект (2 коробки)

Основные характеристики:

- запатентованная поворотная система, основанная на использовании алюминиевых рычагов;
- запатентованная конструкция несущей рамы, выполненная с применением алюминиевого профиля и усовершенствованных креплений к каркасу.
- интегрированная система плавного закрывания



сетки могут быть установлены в угловую базу 900 мм
*минимальная ширина фасада 450 мм



нагрузка **35 кг**



16 и 18 мм

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы

900 угловая

KIT 803B/DXOT (правый)

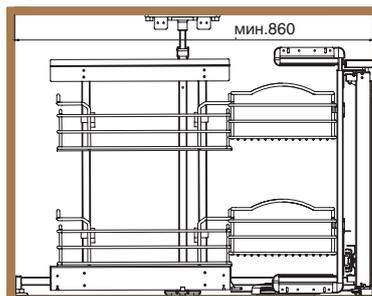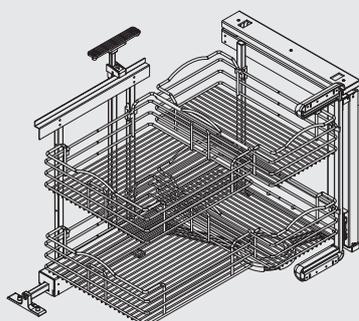

Комплектация:

арт. 803MBDXOT

- рама выдвигающая боковая (1 шт.)
- рама выдвигающая задняя (1 шт.)
- синхронизатор (1 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- крышка крепления к фасаду верхняя (1 шт.)
- крышка крепления к фасаду нижняя (1 шт.)
- стопор (1 шт.)
- саморез 4x16 (11 шт.)




- саморез 4x20 (6 шт.)
- винт М5 с полукруглой головкой (4 шт.)
- винт М5 с пресшайбой (4 шт.)

арт. 1803WKITOT

- сетка малая (2 шт.)
- сетка большая (2 шт.)

900 угловая

KIT 803B/SXOT (левый)

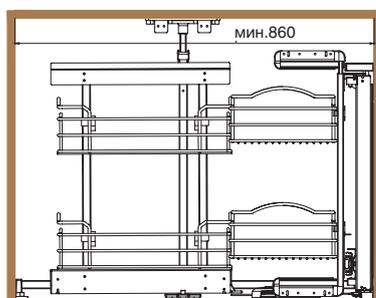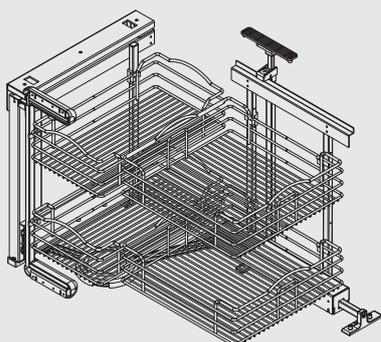

Комплектация:

арт. 803MBSXOT

- рама выдвигающая боковая (1 шт.)
- рама выдвигающая задняя (1 шт.)
- синхронизатор (1 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- крышка крепления к фасаду верхняя (1 шт.)
- крышка крепления к фасаду нижняя (1 шт.)
- стопор (1 шт.)
- саморез 4x16 (11 шт.)

- саморез 4x20 (6 шт.)
- винт М5 с полукруглой головкой (4 шт.)
- винт М5 с пресшайбой (4 шт.)

арт. 1803WKITOT

- сетка малая (2 шт.)
- сетка большая (2 шт.)



821B

сетка в терминальную базу выдвигная с доводчиком



ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	R, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
821B/SXOT (левая)	300	277	сталь	бронза	1
821B/DXOT (правая)	300	277	сталь	бронза	1

Основные характеристики:



сетки предназначены в терминальные базы шириной 300 мм



нагрузка 20 кг



направляющие с доводчиком



16 и 18 мм

Рекомендации по уходу:





для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы


300 терминальная

821B/SXOT (левая)

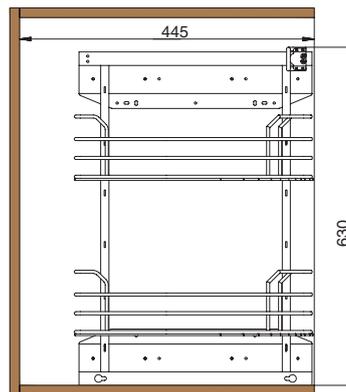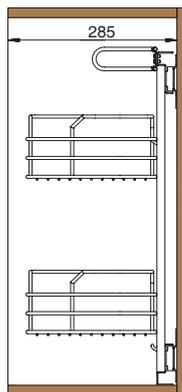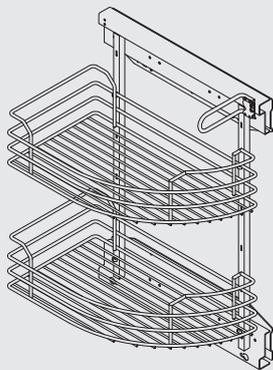

варианты установки
направляющих





Вариант 1.
Боковое правое.



Комплектация:


- сетка (2 шт.)
- рама выдвигающая (1 шт.)
- ручка (1 шт.)
- держатель для сеток (4 шт.)
- саморез 3,5x12 (20 шт.)
- саморез 3,5x20 (8 шт.)
- винт M5 (2 шт.)

821B/DXOT (правая)

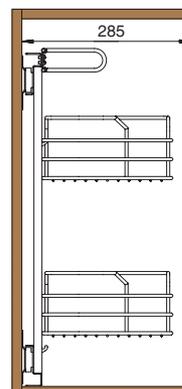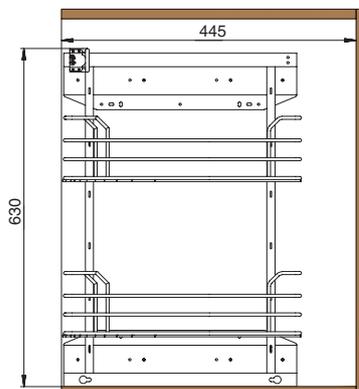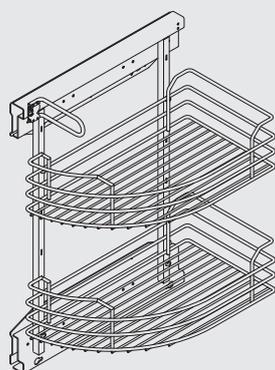

варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



Комплектация:

- сетка (2 шт.)
- рама выдвигающая (1 шт.)
- ручка (1 шт.)
- держатель для сеток (4 шт.)
- саморез 3,5x12 (20 шт.)
- саморез 3,5x20 (8 шт.)
- винт M5 (2 шт.)



КИТ 821В

сетка в терминальную базу выдвигная с доводчиком



300

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	R, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
КИТ 821В/СХС левая	300	277	сталь	хром	1
КИТ 821В/ДХС правая	300	277	сталь	хром	1

Основные характеристики:



сетки предназначены в терминальные базы шириной 300 мм



нагрузка **20 кг**



направляющие с доводчиком



16 и 18 мм

Рекомендации по уходу:





для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы


300 терминальная

KIT 821B/SXC левая

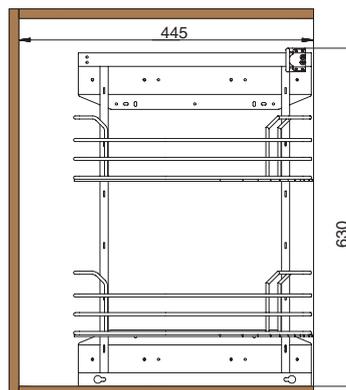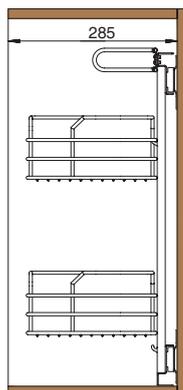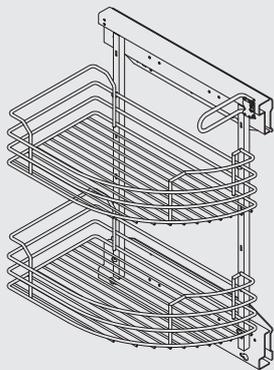

варианты установки
направляющих





Вариант 1.
Боковое правое.



Комплектация:


- сетка (2 шт.)
- рама выдвигающая (1 шт.)
- ручка (1 шт.)
- держатель для сеток (4 шт.)
- саморез 3,5x12 (20 шт.)
- саморез 3,5x20 (8 шт.)
- винт M5 (2 шт.)

KIT 821B/DXC правая

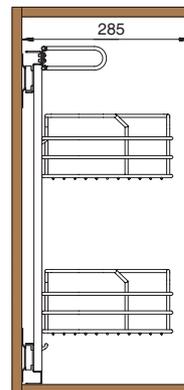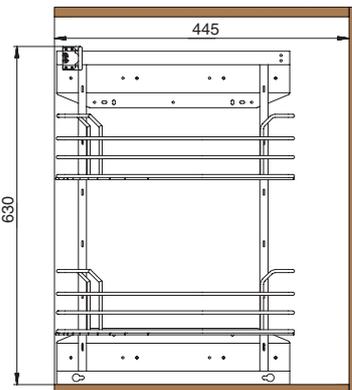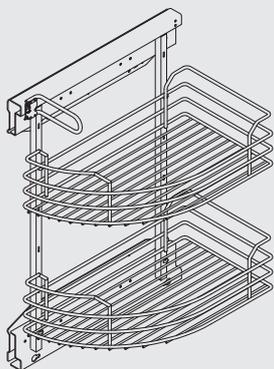

варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



Комплектация:

- сетка (2 шт.)
- рама выдвигающая (1 шт.)
- ручка (1 шт.)
- держатель для сеток (4 шт.)
- саморез 3,5x12 (20 шт.)
- саморез 3,5x20 (8 шт.)
- винт M5 (2 шт.)



825AY

колонна выдвигная с доводчиком



150
ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
825AY/15-450T	150	сталь	бронза	1

Основные характеристики:



колонна состоит из двух сеток и предназначена для шкафов шириной 150 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения QUADRO SILENT SYSTEM



- крепление к фасаду предусмотрено.
- регулировка в 3-х направлениях
- крепление к каркасу левое



нагрузка **60 кг**



16 и 18 мм

Дополнительный выбор:



арт. DPB0T
разделитель для сеток
выкатных в базу 150




Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина
базы


825AY/15-450T

150

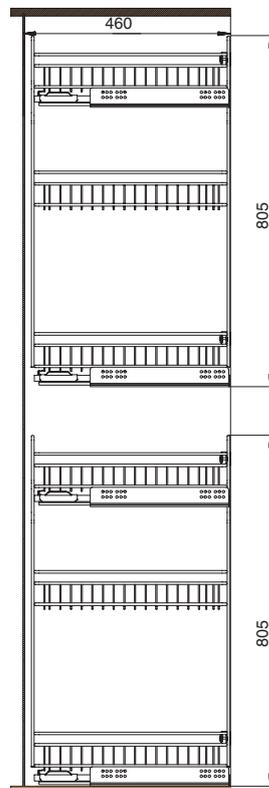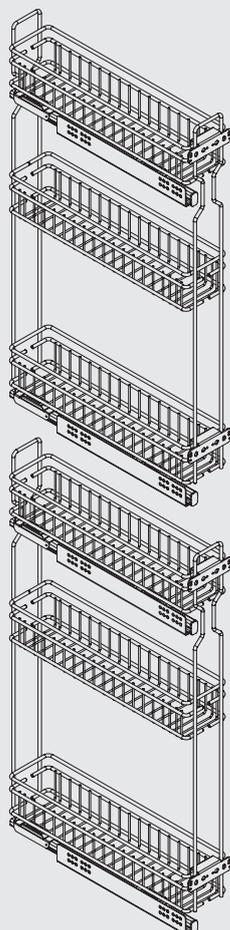

варианты установки
направляющих

Вариант 1. Боковое левое.



Комплектация:

- сетка (2 шт.)
- направляющие (4 шт.)
- крепление к фасаду (4 шт.)



825AY

колонна выдвижная с доводчиком



150

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
825AY/15-45C	150	сталь	хром	1

Основные характеристики:



колонна состоит из двух сеток и предназначена для шкафов шириной 150 мм



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения QUADRO SILENT SYSTEM



- крепление к фасаду предусмотрено.
- регулировка в 3-х направлениях
- крепление к каркасу левое



нагрузка **60 кг**



16 и 18 мм

Дополнительный выбор:



арт. DPB
разделитель для сеток
выкатных в базу 150



Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина
базы


825AY/15-45C

150

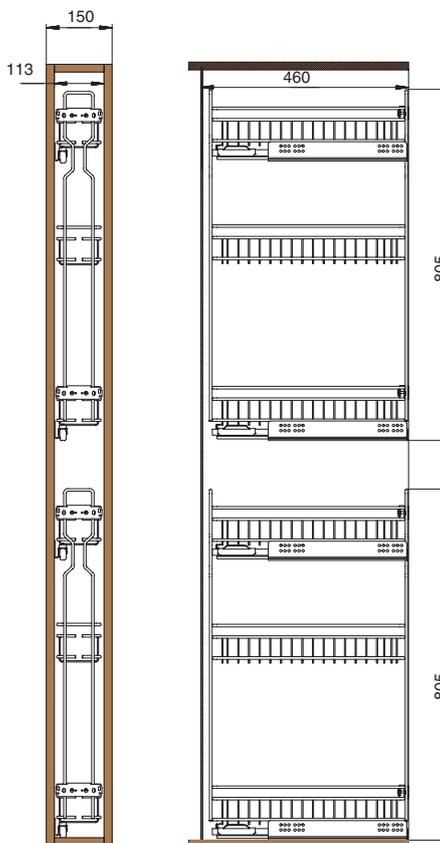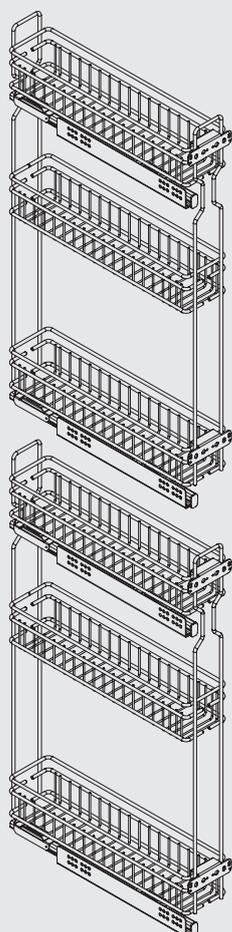

**варианты установки
направляющих**

Вариант 1. Боковое левое.



Комплектация:

- сетка (2 шт.)
- направляющие (4 шт.)
- крепление к фасаду (4 шт.)



KIT 842R/15C

колонна выдвигная с 5-ю сетками



артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	крепление к каркасу	упаковка, шт.
KIT 842R/15C	150	сталь	хром	в комплекте	1

Основные характеристики:



колонна предназначена для шкафов шириной 150 мм



сетки комплектуются шариковыми направляющими полного выдвижения с доводчиком



регулировка по ширине и глубине



нагрузка **50 кг**



16 и 18 мм

Дополнительный выбор:



арт. DPB
разделитель для сеток
выкатных в базу 150




Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина
базы

KIT 842R/15C

150

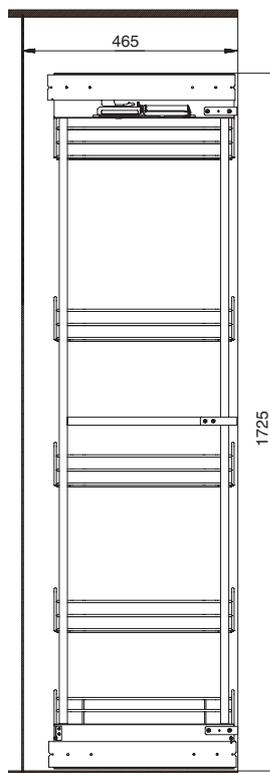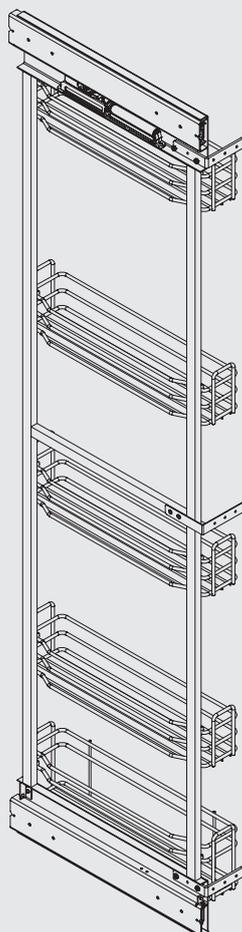

варианты установки направляющих



Комплектация:

- рама (1 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- крепление к фасаду среднее (1 шт.)
- держатель сеток (10 шт.)
- винт с пресшайбой (2 шт.)
- саморез 3,5x16 потай (6 шт.)
- саморез 3,5x16 сферическая головка (7 шт.)
- саморез 4x16 сферическая головка (8 шт.)
- сетка низкая (4 шт.)
- сетка высокая (1 шт.)



KIT 841R/15C

колонна выдвигаемая для хозяйственного инвентаря



150

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
KIT 841/15C	150	сталь	хром	1

Основные характеристики:



колонна предназначена для шкафов шириной 150 мм



нагрузка **50 кг**



регулировка по ширине и глубине



инвентарь в комплект не входит



сетки комплектуются шариковыми направляющими полного выдвижения с доводчиком



16 и 18 мм

Дополнительный выбор:



арт. DPB
разделитель для сеток
выкатных в базу 150




Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)

ширина
базы

KIT 841R/15C

150

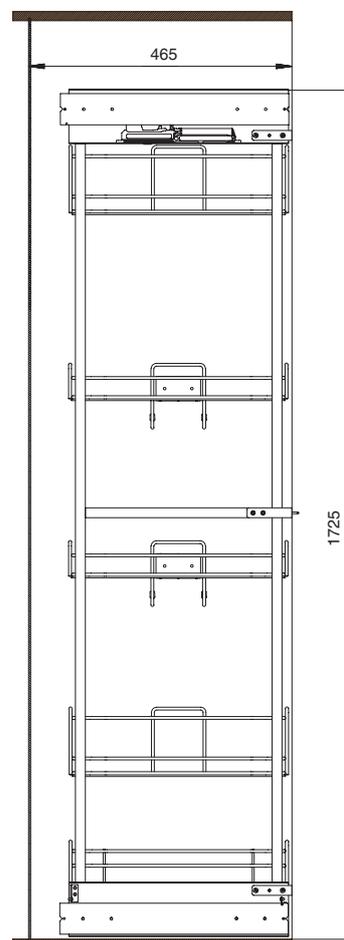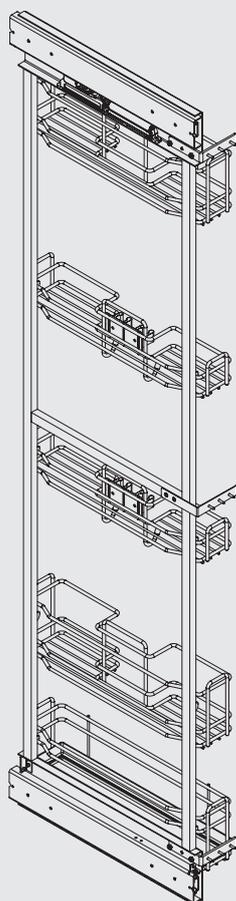

варианты установки направляющих



Комплектация:

- рама (1 шт.)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- крепление к фасаду среднее (1 шт.)
- держатель сеток (10 шт.)
- винт с пресшайбой (2 шт.)
- саморез 3,5x16 потай (6 шт.)
- саморез 3,5x16 сферическая головка (7 шт.)
- саморез 4x16 сферическая головка (8 шт.)
- сетка высокая (1 шт.)
- сетка с зажимами (2 шт.)
- сетка п-образная (2 шт.)
- поддон (1 шт.)



301

сетка поворотная в угловую базу



made in Italy



мин.900

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	габариты сетки (шхгхв), мм	материал	отделка	упаковка, шт.
301/76CS3-5X2	от 900*	760xR360x86	сталь	хром	10

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в угловую базу 900 мм
*минимальная ширина фасада 450 мм



нагрузка **15 кг**



возможно крепить к фасаду



16 и 18 мм

Рекомендации по уходу:




для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства
(нельзя использовать абразивные вещества и материалы)



ширина
базы

301/76CS3-5X2

900

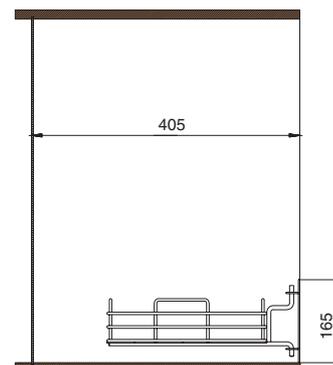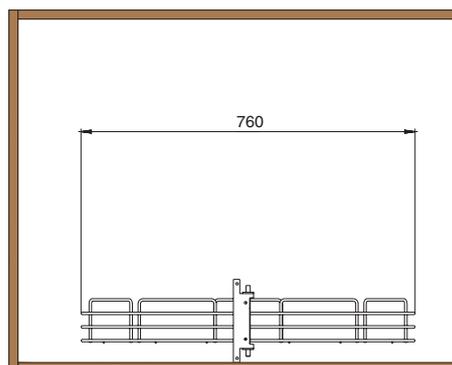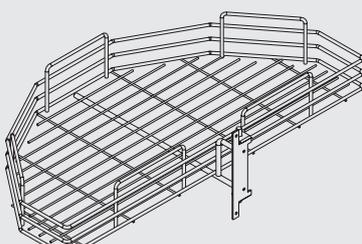

Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- крепление к каркасу (1 шт.)
- кронштейн (1 шт.)



крепление к
каркасу



крепление к
фасаду



NES

полка-сушка одноуровневая с лифтовым механизмом



made in Italy



600/900

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса , мм	глубина, мм	упаковка
NES60C	600	290	1 комплект
NES90C	900	290	1 комплект

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в верхние базы шириной 600, 900 мм



нагрузка **6 кг**





16 и 18 мм

Дополнительный выбор:

ширина
базы

600

NES60C

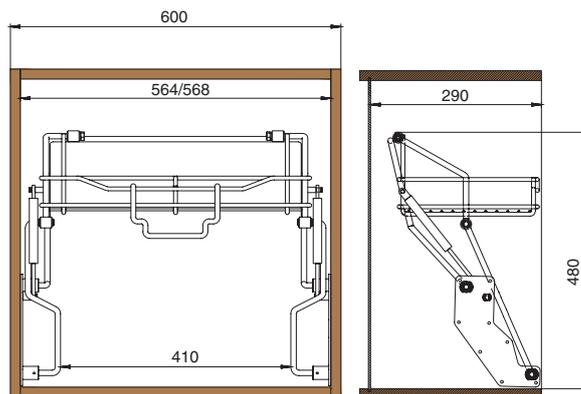



Комплектация:

- полка-сушка с подъемным механизмом (1 шт.)
- саморез 3,5x16 (16 шт.)

900


NES90C

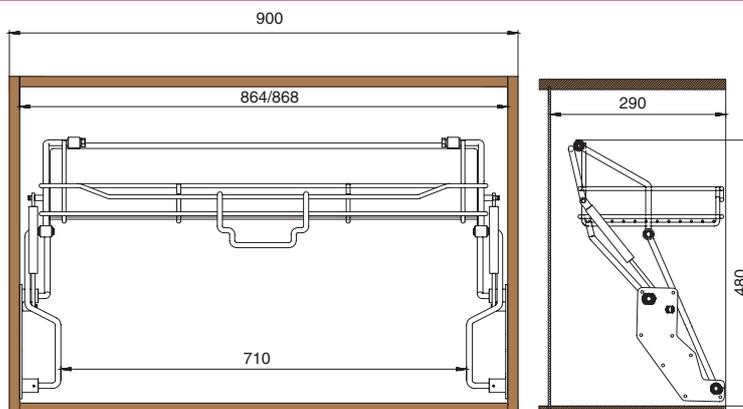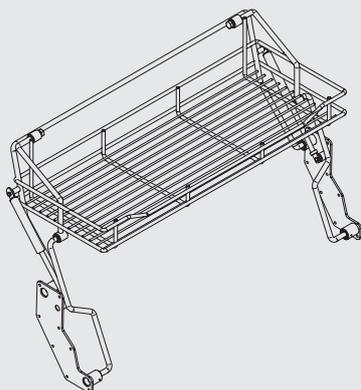

Комплектация:

- полка-сушка с подъемным механизмом (1 шт.)
- саморез 3,5x16 (16 шт.)

СЕТЧАТЫЕ ЁМКОСТИ **VIBO**

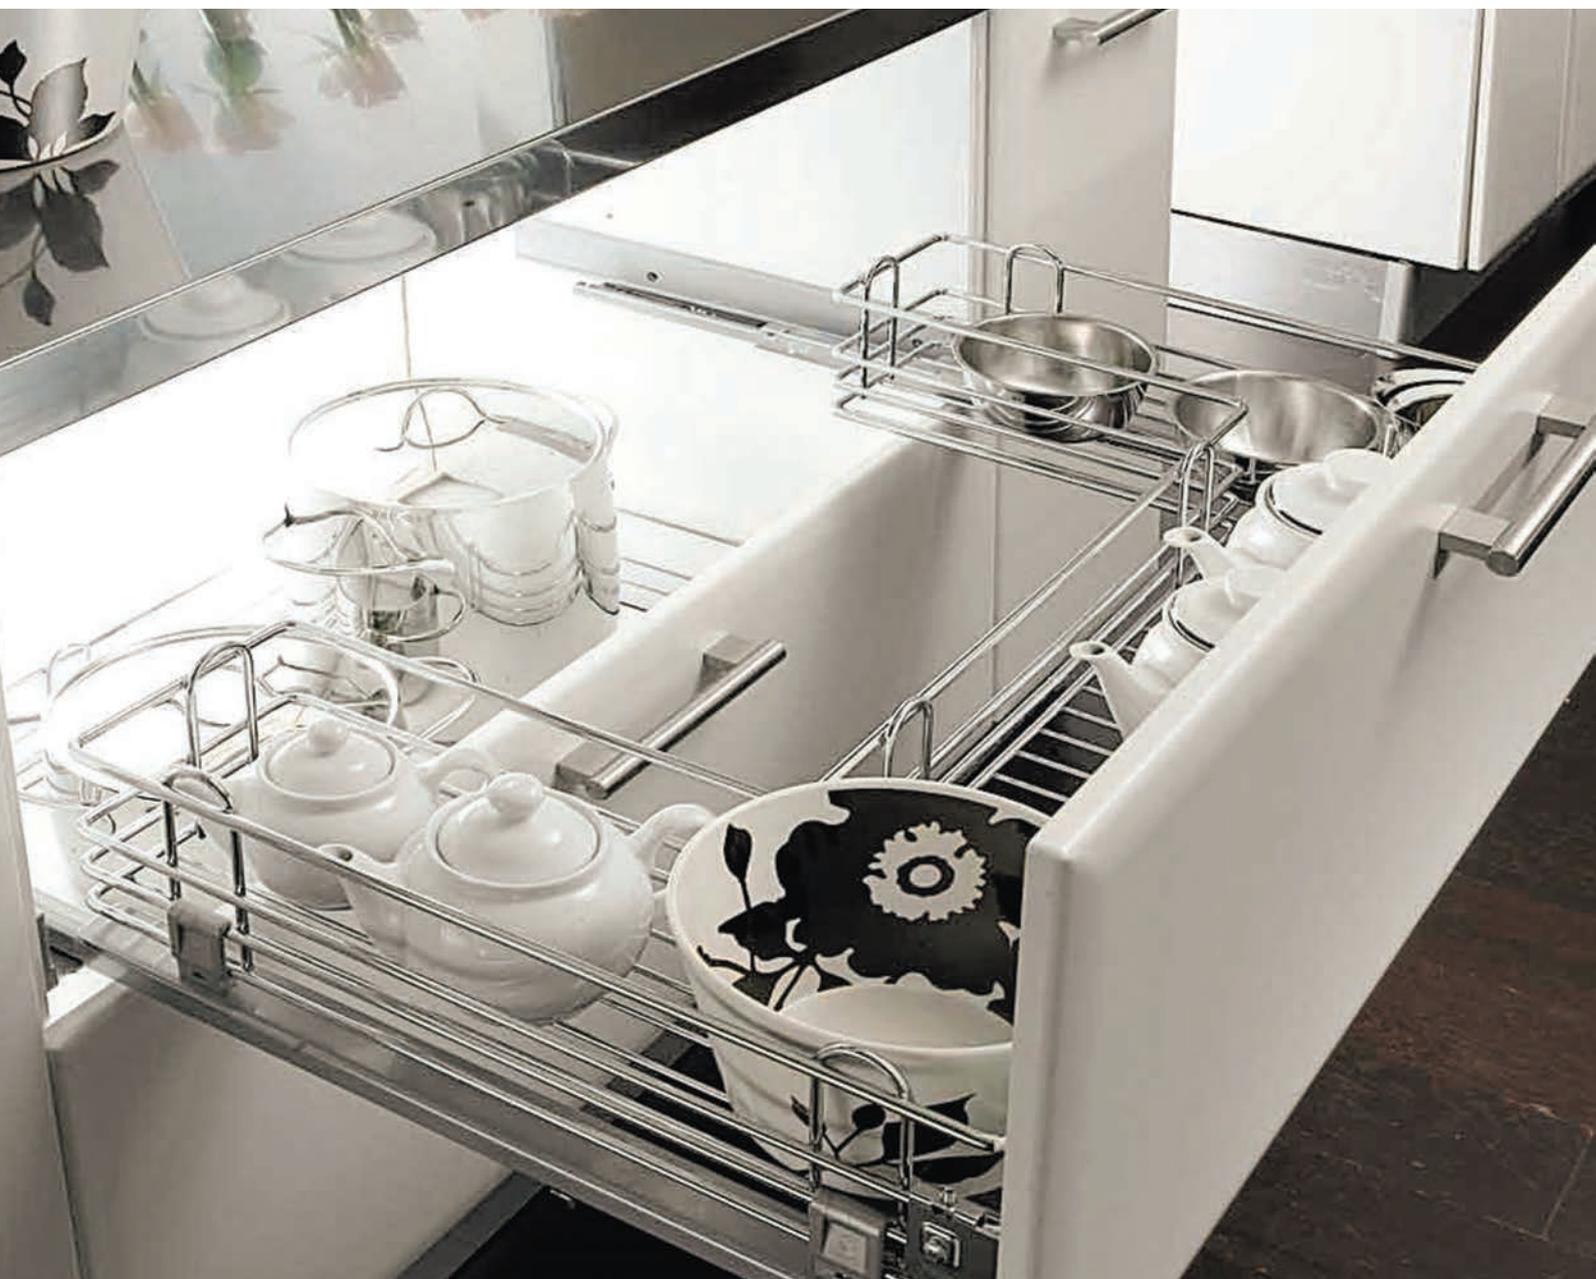

KSLTSUBM

сетка выдвигная П-образная под мойку с доводчиком



артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
KSLTSUBM090PAC	900	сталь	хром	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы под мойку шириной 900 мм



направляющие полного выдвижения с интегрированной системой Blumotion (с доводчиком)



крепление к фасаду в комплекте



нагрузка **30 кг**





16 и 18 мм

Дополнительный выбор:

ширина базы

KSLTSUBM090PAC

900

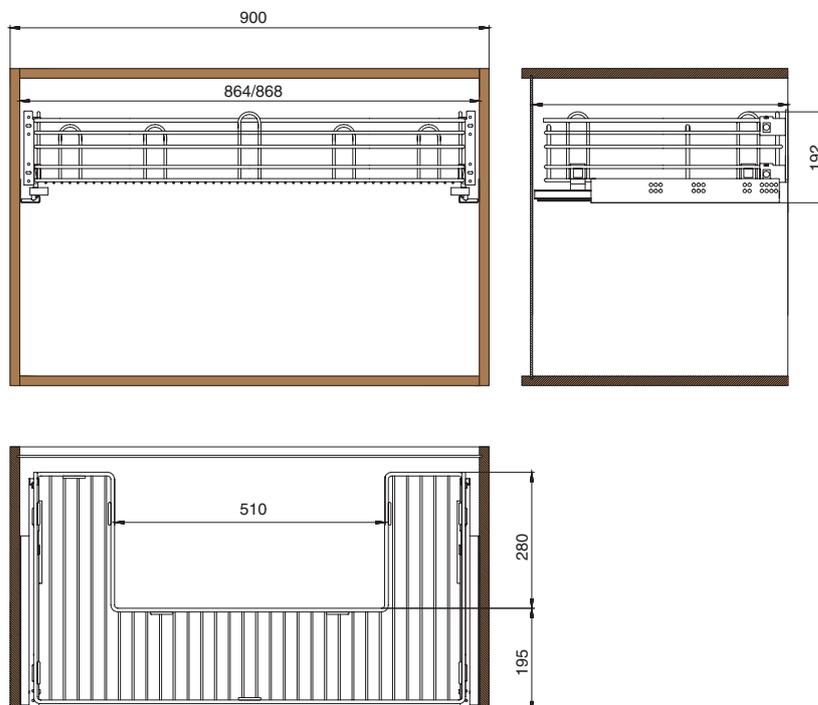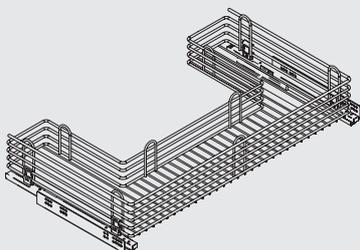

Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие с предустановленным креплением сетки (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- винт крепежный (2 шт.)
- винт регулировочный (2 шт.)
- ключ Г-образный (1 шт.)
- крышка декоративная левая (1 шт.)
- крышка декоративная правая (1 шт.)

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое.





KSLTSUBM

сетка выдвижная П-образная под мойку с доводчиком



артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
KSLTSUBM120PAC	1200	сталь	хром	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы под мойку шириной 1200 мм



направляющие полного выдвижения с интегрированной системой Blumotion (с доводчиком)



крепление к фасаду в комплекте



нагрузка **30 кг**





16 и 18 мм

Дополнительный выбор:

ширина базы

KSLTSUBM120PAC

1200

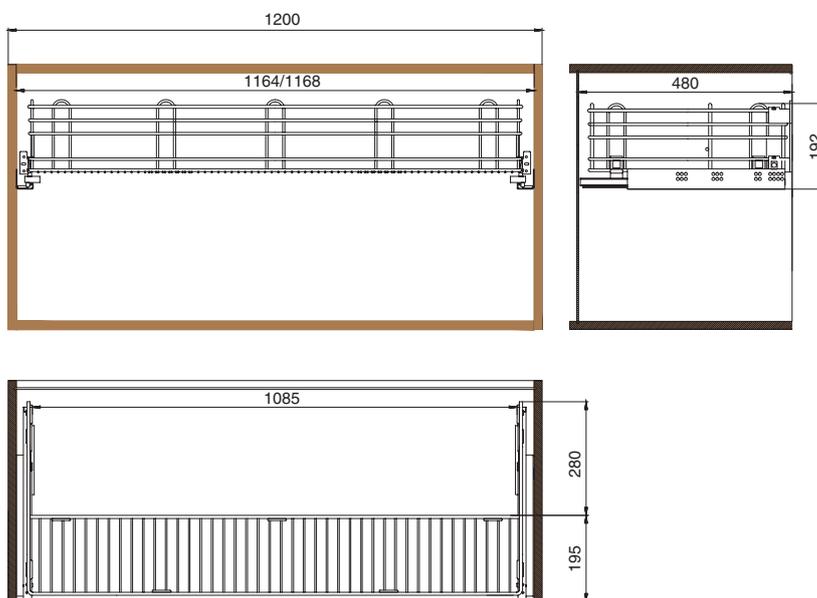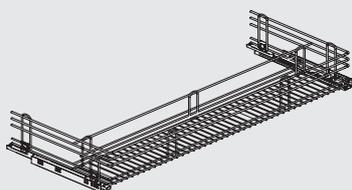

Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие с предустановленным креплением сетки (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- винт крепежный (2 шт.)
- винт регулировочный (2 шт.)
- ключ Г-образный (1 шт.)
- крышка декоративная левая (1 шт.)
- крышка декоративная правая (1 шт.)

варианты установки направляющих

Вариант 1. Боковое.





KSLTINBM

сетка выдвижная сплошная под мойку с доводчиком



900/1200

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	крепление к каркасу	упаковка, шт.
KSLTINBM090PAC	900	сталь	хром	боковое	1
KSLTINBM120PAC	1200	сталь	хром	боковое	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы под мойку шириной 900, 1200 мм



нагрузка **30 кг**



направляющие полного выдвижения с интегрированной системой Blumotion (с доводчиком)



16 и 18 мм

Дополнительный выбор:





арт. **KSLPL212G**
ведро для мусора металлическое, двойное, для сеток серии KSLT

ширина
базы

900

KSLTINBM090PAC

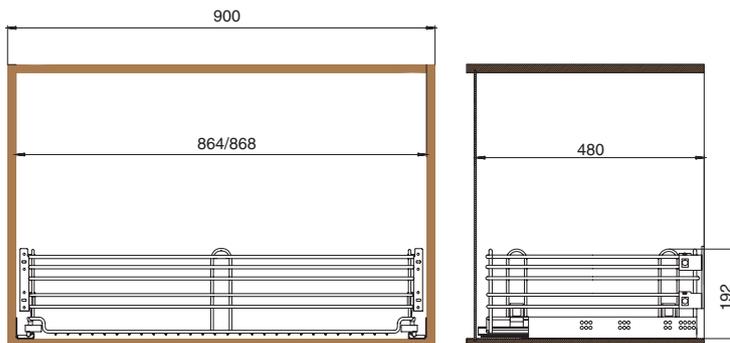


Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие с предустановленным креплением сетки (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- винт крепежный (2 шт.)
- винт регулировочный (2 шт.)
- ключ Г-образный (1 шт.)
- крышка декоративная левая (1 шт.)
- крышка декоративная правая (1 шт.)



варианты установки направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.



1200

KSLTINBM120PAC

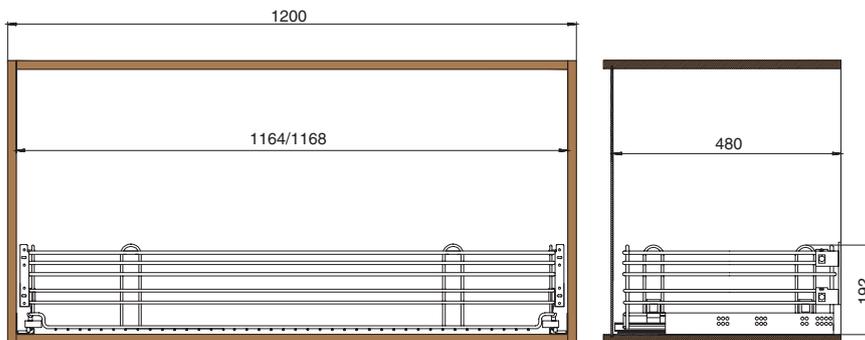


Комплектация:


- сетка (1 шт.)
- направляющие с предустановленным креплением сетки (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- винт крепежный (2 шт.)
- винт регулировочный (2 шт.)
- ключ Г-образный (1 шт.)
- крышка декоративная левая (1 шт.)
- крышка декоративная правая (1 шт.)

варианты установки направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.



Установка сетчатых емкостей в зависимости от толщины стенок каркаса 16 или 18 мм

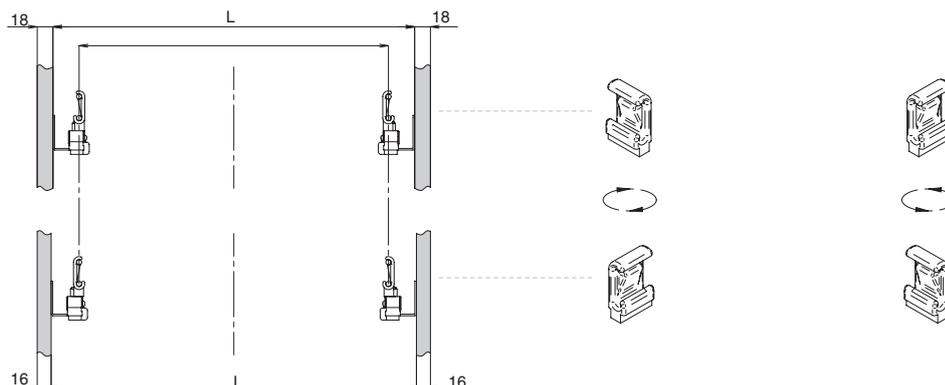



ССТВМ

сетка выдвигная с доводчиком



450/600/900

ширина каркаса

артикул	ширина каркаса, мм	материал	отделка	упаковка, шт.
ССТВМ245PFC	450	сталь	хром	1
ССТВМ260PFC	600	сталь	хром	1
ССТВМ290PFC	900	сталь	хром	1

Основные характеристики:



- крепления к фасаду в комплекте
- крепление к каркасу боковое
- расширители в комплекте



нагрузка **30 кг**



- направляющие полного выдвижения с интегрированной системой Blumotion (с доводчиком)





16 и 18 мм

Дополнительный выбор:

ширина
базы

450

CCTBM245PFC

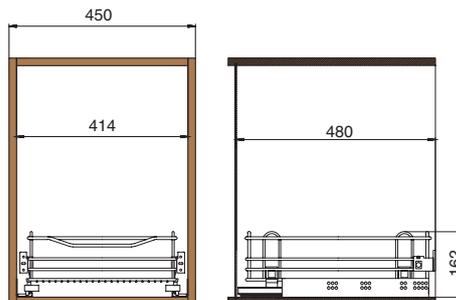

варианты установки
направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.





Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие с предустановленным креплением сетки (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- винт крепежный (2 шт.)
- винт регулировочный (2 шт.)
- ключ Г-образный (1 шт.)
- крышка декоративная левая (1 шт.)
- крышка декоративная правая (1 шт.)


600

CCTBM260PFC

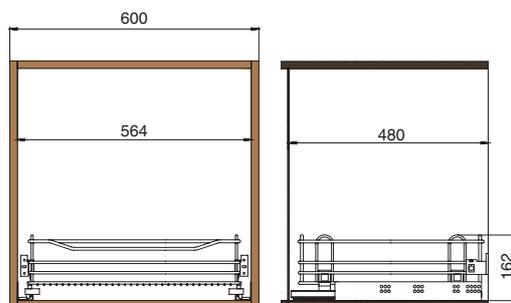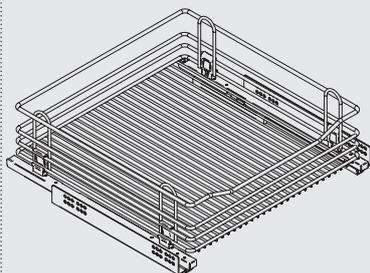

варианты установки
направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.





Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие с предустановленным креплением сетки (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- винт крепежный (2 шт.)
- винт регулировочный (2 шт.)
- ключ Г-образный (1 шт.)
- крышка декоративная левая (1 шт.)
- крышка декоративная правая (1 шт.)

900

CCTBM290PFC

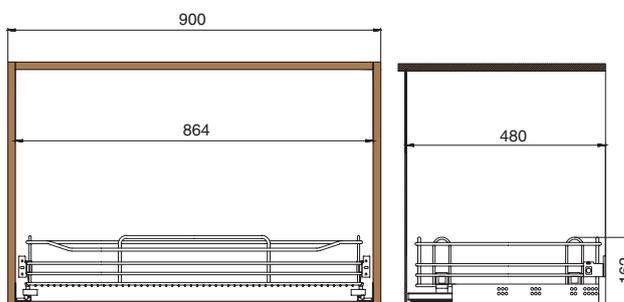

варианты установки
направляющих

Вариант 1.
Боковое нижнее.



Комплектация:

- сетка (1 шт.)
- направляющие с предустановленным креплением сетки (1 комплект)
- крепление к фасаду (1 комплект)
- винт крепежный (2 шт.)
- винт регулировочный (2 шт.)
- ключ Г-образный (1 шт.)
- крышка декоративная левая (1 шт.)
- крышка декоративная правая (1 шт.)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СЕТОК **INOXA**






DPB

держатель для сеток выдвижных в базу 150



150/200
ширина каркаса

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
DPB	пластик	серая	500
DPBOT	пластик	бронза	500

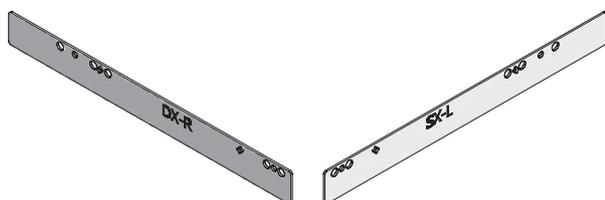

арт. 1903D16DX
расширитель правый, для направляющих QUADRO

арт. 1903D16SX
расширитель левый, для направляющих QUADRO




1903D

расширители для направляющих QUADRO



артикул	толщина	материал	отделка	упаковка, шт.
1903D16DX	2 мм	пластик	серая	250
1903D16SX	2 мм	пластик	серая	250

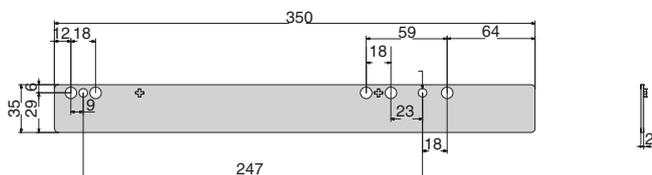



5000DIST16T

расширитель 2 мм для направляющих Dynamic XP (серия сеток ELLITE)

артикул	толщина	материал	цвет	упаковка, шт.
5000DIST16T	2 мм	пластик	темно-серый	

